




HOME

 **ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ**



*“С посветени цмове и сърца,
вносяме топлина в твоя живот.”*

Жечко Кюркчиев
Изпълнителен директор

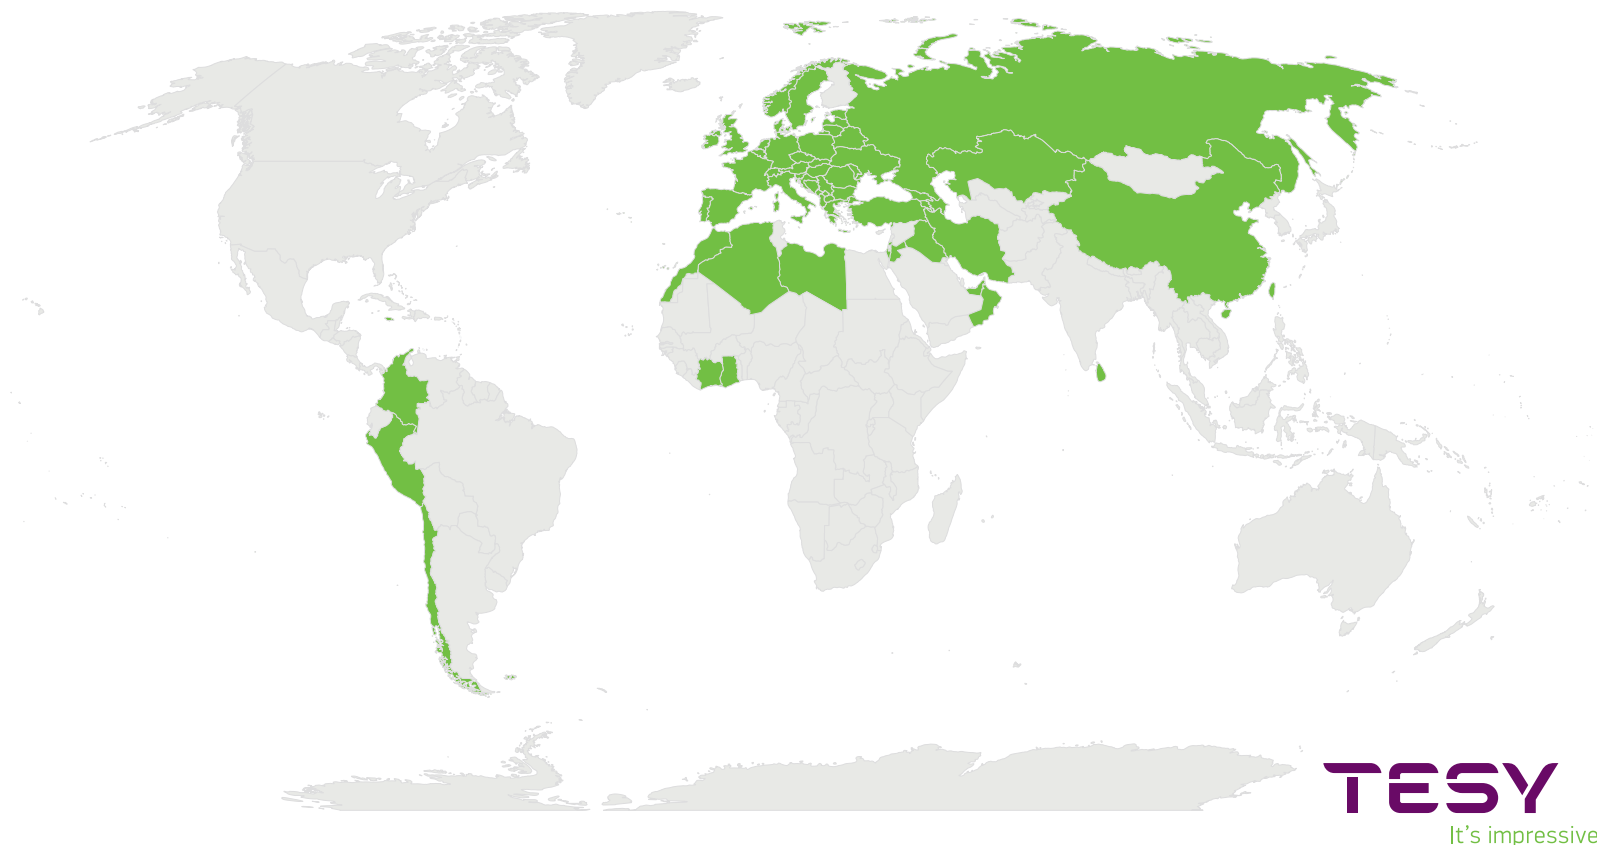

ПРОДАЖБИ В ПОВЕЧЕ
ОТ 55 ДЪРЖАВИ

4 КОНТИНЕНТА

НАД 840 СЛУЖИТЕЛИ


4 ЗАВОДА

ЗА TESY

TESY е един от водещите европейски производители на **електрически бойлери, бойлери с индиректно загряване и електрически отоплителни уреди.**

През последното десетилетие, TESY демонстрира бързо развитие като внедрява широка гама от продукти и патентовани

технологични решения, които са в пълно съответствие със съвременните изисквания за енергийна ефективност и с тези, регулиращи опазването на околната среда. Компанията продължава своето развитие, като инвестира в имплементиране на най-актуалните на пазара технологии, разширява производството си и лансира нови продукти.



МИСИЯ

С посветени умове и сърца, внасяме топлина в твоя живот.



ВИЗИЯ

Повишаваме стандартите в нашата индустрия, за да бъдем разпознати като глобален лидер в иновациите и създаването на модерни решения за топлина и комфорт. Повече уют само с едно докосване.



ЦЕННОСТИ

ПЛАМ

Нашият пламенен екип от професионалисти си поставя амбициозни цели. Чрез личен пример създаваме култура, която вдъхновява хората да дават всичко от себе си. Влагаме умове и сърца в това, което правим и сме част от динамичната промяна.

ИНОВАЦИИ

Хората на TESY са отворени към иновациите, жадни за знания и вдъхновени да творят. Променяме статуквото като използваме най-съвременните технологии за функционалност и впечатляващ дизайн.

ДОВЕРИЕ

Споделената визия за откритост и почтеност е в основата на дългосрочните партньорства на TESY. От уважение към личността, предлагаме надеждни продукти и качествено обслужване. Водени сме от готовност за съдействие, лоялност и доверие.



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ

Страница 1	За TESY
Страница 2	Мисия, визия и ценности
Страница 3	Съдържание
Страница 4	Легенда на означенията на TESY
Страница 5	Корпоративна социална отговорност
Страница 7	Защо да изберете TESY
Страница 8	Избор на електрически бойлер
Страница 9	Иновации
Страница 13	Етикет за енергийна ефективност
Страница 14	Как да разчитаме кодовете на продуктите
Страница 15	ПРОДУКТОВА ФАМИЛИЯ BELLISLIMO
Страница 17	BelliSlimo Cloud
Страница 19	BelliSlimo
Страница 21	ПРОДУКТОВА ФАМИЛИЯ MODECO
Страница 23	ModEco Cloud
Страница 25	ModEco Ceramic
Страница 27	ModEco
Страница 29	ModEco Ceramic със серпентина
Страница 31	ModEco за хоризонтален монтаж

Страница 33	ПРОДУКТОВА ФАМИЛИЯ BiLIGHT
Страница 35	BiLight
Страница 37	BiLight със серпентина
Страница 39	BiLight с двойно интегрирана серпентина
Страница 41	BiLight Slim
Страница 43	BiLight Slim със серпентина
Страница 45	BiLight за хоризонтален монтаж
Страница 47	BiLight за хоризонтален монтаж, със серпентина
Страница 49	BiLight Inox
Страница 51	BiLight Inox Slim
Страница 53	ПРОДУКТОВА ФАМИЛИЯ ANTICALC
Страница 55	Anticalc
Страница 57	Anticalc Slim
Страница 59	Anticalc реверсивен бойлер /с възможност за хоризонтален и вертикален монтаж/
Страница 61	ПРОДУКТОВА ФАМИЛИЯ SIMPATECO
Страница 63	SimpatEco
Страница 65	ПРОДУКТОВА ФАМИЛИЯ COMPACT
Страница 67	Compact
Страница 69	Compact Flat

ЛЕГЕНДА НА ОЗНАЧЕНИЯТА НА TESY

	TESY CLOUD		ECO SMART РЕЖИМ		СЕНЗОРЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ		LCD ЕЛЕКТРОНЕН ДИСПЛЕЙ
	ДИАМЕТЪР		SLIM ДИЗАЙН		ПЛАЗМЕНО ЗАВАРЯВАНЕ		CRYSTAL TECH
	ТРЪБА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА		МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ		СУХ НАГРЕВАТЕЛ		КЕРАМИЧЕН НАГРЕВАТЕЛ
	ХИГИЕНЕН СЕРТИФИКАТ		КОМПАКТЕН РАЗМЕР		МОНТАЖ НАД МИВКА		МОНТАЖ ПОД МИВКА
	PUSH-PUSH БУТОН		ТУРБОЛАТОР		PISTON ЕФЕКТ		BiLIGHT ФУНКЦИЯ
	ТЕХНОЛОГИЯ INSUTECH		ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ		КАПИЛЯРЕН ТЕРМОСТАТ		ВЪНШЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР
	ЗАЩИТА СРЕЩУ КОТЛЕН КАМЪК		ЛЕСЕН МОНТАЖ				

TESY


It's impressive



TESY се ангажира да интегрира корпоративна социална отговорност във всички свои бизнес политики и практики, като по този начин минимизираме неблагоприятното въздействие върху околната среда по време на производство.

Ние се стремим да подобряваме установените процеси, като стриктно спазваме всички екологични разпоредби за опазване на околната среда.

Поради това, че фокусът ни е поставен върху ефективността, нашите уреди могат да използват алтернативни източници на електроенергия.

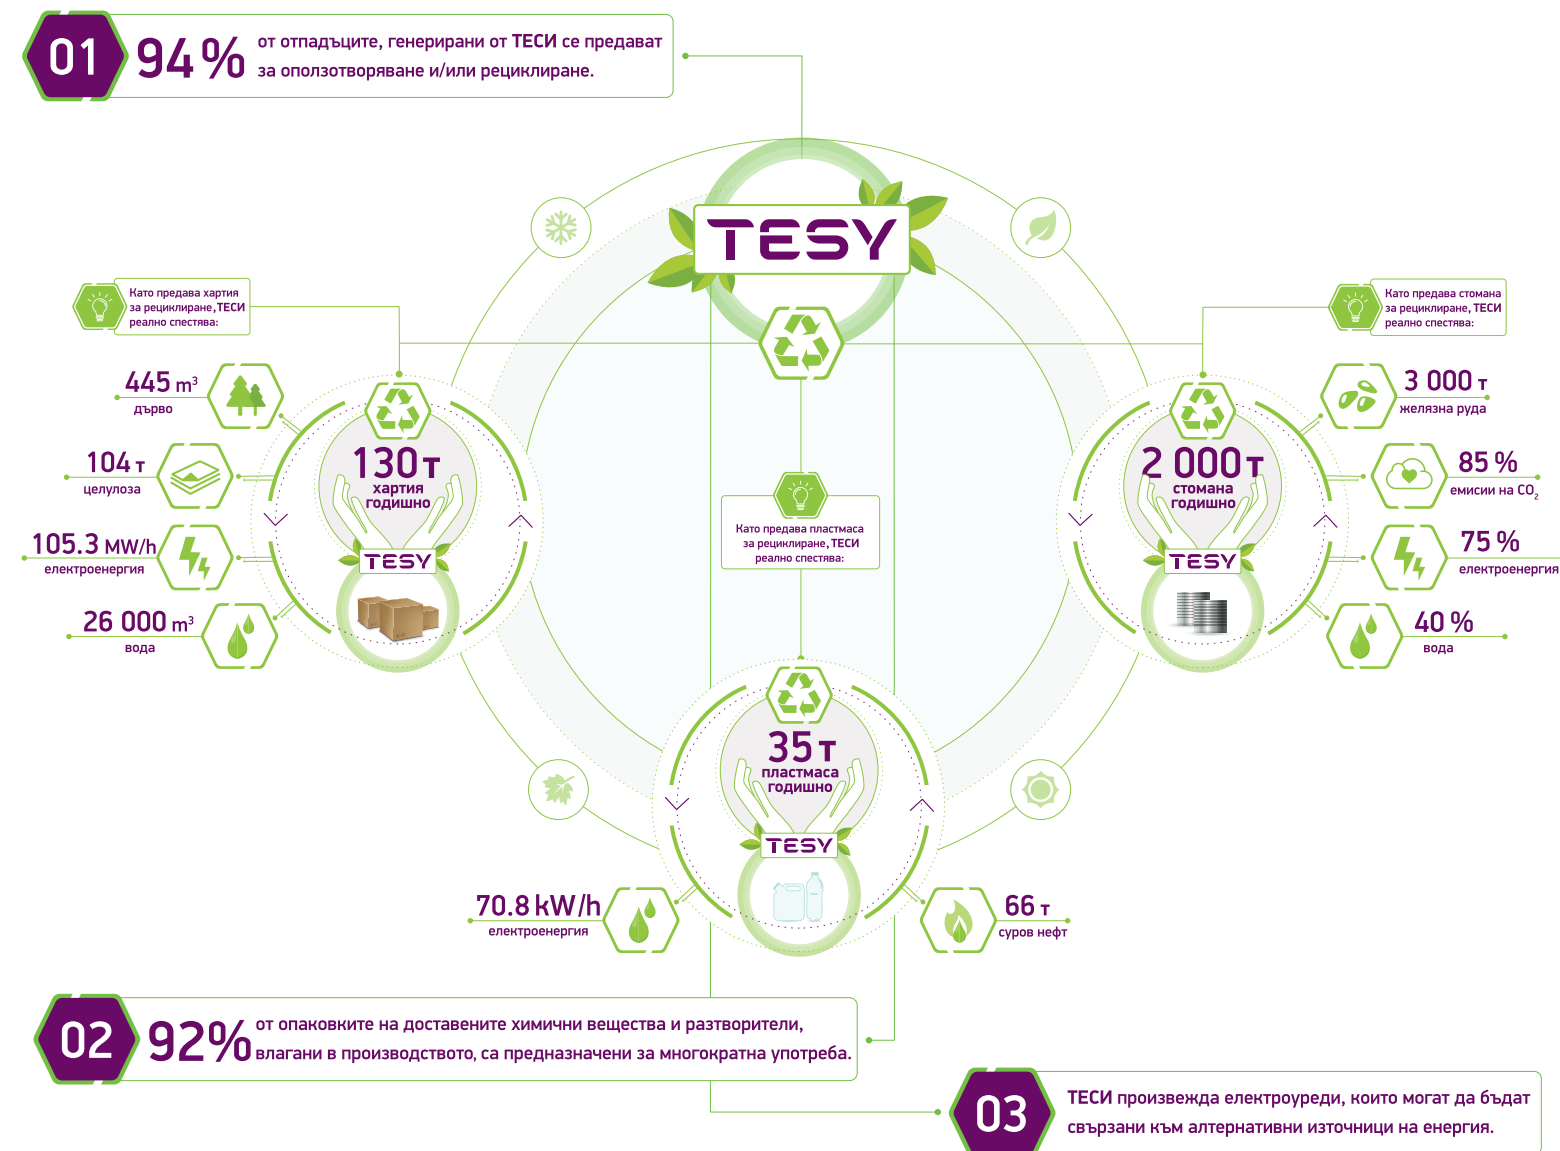



ЗАЩО TESI ?

защото получавате.....

- **Комфорта** да контролирате Вашия бойлер в реално време, навсякъде, по всяко време, посредством високо защитена Интернет връзка.
- **Лукса** от употребата на smart уред, който работи в синхрон с Вашето ежедневие и Ви осигурява топла вода, точно когато се нуждаете от нея.
- **Сигурността** да разчитате на допълнителна здравина и надеждност на водосъдържателя.

- **Удобството** лесно да почиствате и сервизирате Вашия бойлер за дългосрочна и безпроблемна употреба.
- **Удоволствието** да се наслаждавате на топлата вода, от която Вие и Вашето семейство се нуждаете.

ПРОДУКТОВ СЪВЕТНИК

➤ КОНТРОЛ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ:

1. Modeco Cloud
2. BelliSlimo Cloud

1



2



➤ SMART:

1. Modeco Cloud
2. BelliSlimo
3. BelliSlimo Cloud

1



2



3



➤ ТВЪРДА И АГРЕСИВНА ВОДА:

1. Modeco Ceramic
2. Anticalc

1



2



3

➤ КОМПАКТЕН РАЗМЕР:

1. BiLight Slim
2. BiLight Inox Slim
3. Anticalc Slim
4. SimpatEco Slim
5. BelliSlimo
6. BiLight хоризонтални модели

1



2



3



4



5



6



➤ СОМРАСТ:

1. 6 л
2. 10 л / 15 л

1



2



TESY CLOUD И ПРИЛОЖЕНИЕТО TESH CLOUD



TESY Cloud заедно с приложението tesyCloud App осигуряват контрол и наблюдение на бойлера, посредством Интернет връзка в реално време, по всяко време и навсякъде. Инсталирането на приложението и свързването на уредите е лесно и интуитивно. Възможно е архивиране и възстановяване на предпочитаните режими на работа, в случай на прекъсване на електричеството или липса на Интернет връзка. Връзката между бойлера и Облака е криптирана и изключително сигурна, като гарантира цялостна защита срещу нежелан външен достъп. Възможността за свързване на два или повече електрически бойлера позволява бързо и удобно управление на групата електроуреди. Използването на прецизно програмиране и дистанционното управление дават възможност за намаляване на месечните сметки за електроенергия.

tesyCloud App осигурява лесен достъп до различни възможности:

- **Седмичен програматор** - Вие задавате режима на работа за всеки ден от седмицата и всеки час от денонощието според Вашите предпочитания.
- **Режим ваканция** - подходящ за случаи, в които ще отсъствате от дома за определен период от време. Въведете кога се прибирате вкъщи, какво количество или каква температура на водата искате и Вашият бойлер ще е готов за Вас точно навреме. По време на планиранта почивка, бойлерът ще работи в режим против замръзване.
- **Енергиен калкулатор за изразходваната електроенергия** – позволява лесно следене на консумираната ел. енергия от началото на експлоатацията на уреда.
- **Функция Boost** – еднократно загреване на водата до максималната температура, без промяна на зададената програма на работа.


ECO SMART РЕЖИМ



Режимът ECO Smart спомага за намаляване на разходите за електроенергия, без да ограничава количеството топла вода. Софтуерът, интегриран в електронното управление, подобно на технологията на изкуствения интелект, самостоятелно проследява и запаметява навиците на потребителя, създавайки програма, която управлява и регулира експлоатацията на уреда. По този начин се осигурява топла вода точно тогава, когато е необходимо.

Режимът ECO Smart позволява също и еднократно загреване до максимална температура, без промяна на установената експлоатационна програма (Boost функция).

INSUTECH

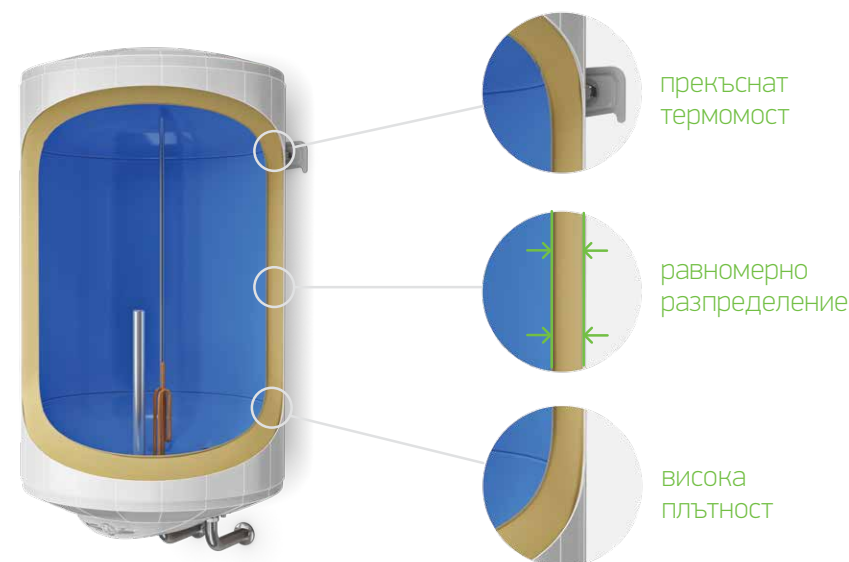

INSUTECH представлява специално разработена технология за високоефективна изолация, която запазва водата топла до момента на използване. Тя включва уникално решение за премахване на термомоста между водосъдържателя и планката за монтаж, което води до намаляване на топлинните загуби с 16%.

Прецизното успоредно разполагане на водосъдържателя и външния кожух осигурява висока плътност и равномерно разпределение на изолацията. Безвредната за околната среда PU формула без съдържание на CFC и HCFC прави изолацията безопасна и екологично-съобразна.

PISTON ЕФЕКТ



ОБИКНОВЕН БОЙЛЕР

PISTON ЕФЕКТ

до 15% повече
топла вода



БОЙЛЕР TESY

Патентованата конструкция на струйника за входяща вода пресъздава **ефекта на буталото** - забавя смесването на влизащата студена вода и вече нагрятата такава в уреда, чрез изравняване на налягането в зоната на смесване. Това осигурява до 15% повече топла вода, в зависимост от конкретния модел.

ТУРБОЛАТОР



Турболаторът представлява вграден по цялата дължина на серпентината елемент със специфични отвори, проектиран да разбива горещото ядро на линейния поток на циркулиращия флуид в самата серпентина. По този начин се постига съществено увеличаване на скоростта и ефективността на топлообмена между вградената серпентина и водата. Чрез вградения турболатор TESY постига до 26% по-ефективен топлообмен.

ПЛАЗМЕННО ЗАВАРЯВАНЕ



Прецизна технология, чрез която се постига изключително здрав заваръчен шев, както и идеално равна и гладка повърхност за високо качество на нанесеното емайлно покритие.

1

CRYSTALTECH ЕМАЙЛНО ПОКРИТИЕ

Модерна технология за **прецизно емайлиране** на водосъдържателя за надеждна защита от корозия и висока хигиена на водата, без промяна на нейния физичен, химичен и биологичен състав. Висококачественият емайл гарантира дълъг живот и безпроблемна експлоатация на бойлера.

2

АНОДЕН ПРОТЕКТОР

Магнезиевият анод осигурява допълнителна защита за безпроблемна експлоатация с 50% по-дълъг живот на водосъдържателя. Лесно може да бъде сервизиран и подменен при необходимост.

3


ТРЪБА ЗА ТОПЛА ВОДА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Тръбата за топла вода на всички електрически бойлери с марката TESY е изработена от неръждаема стомана, устойчива на високата температурата и налягането във водосъдържателя, което гарантира безпроблемна експлоатация на бойлера.

4

КРЪГЪЛ ФЛАНЕЦ

Големият фланец с кръгла форма осигурява лесно почистване и поддръжка на бойлера.

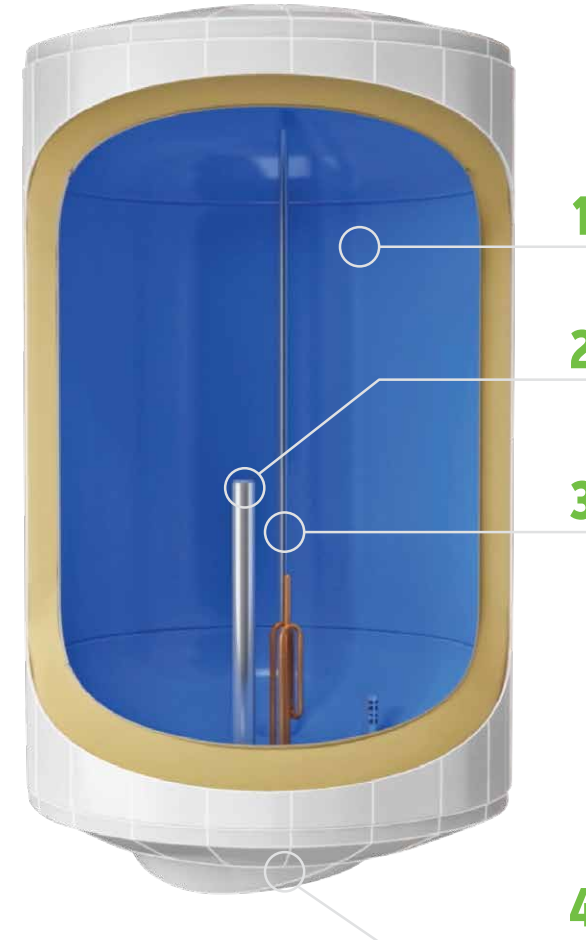


ЕТИКЕТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


Всички бойлери с марката TESI се предлагат с етикети за енергийна ефективност в съответствие с Директивата на Европейския съюз. Етикетите за енергийна ефективност, приложени към различните битови електроуреди, дават възможност на потребителя да вземе информирано

решение при покупка. Те включват информация за вида на уреда, неговия клас на енергийна ефективност и потреблението на електроенергия на годишна база и др.

➤ Електрически бойлер без серпентина

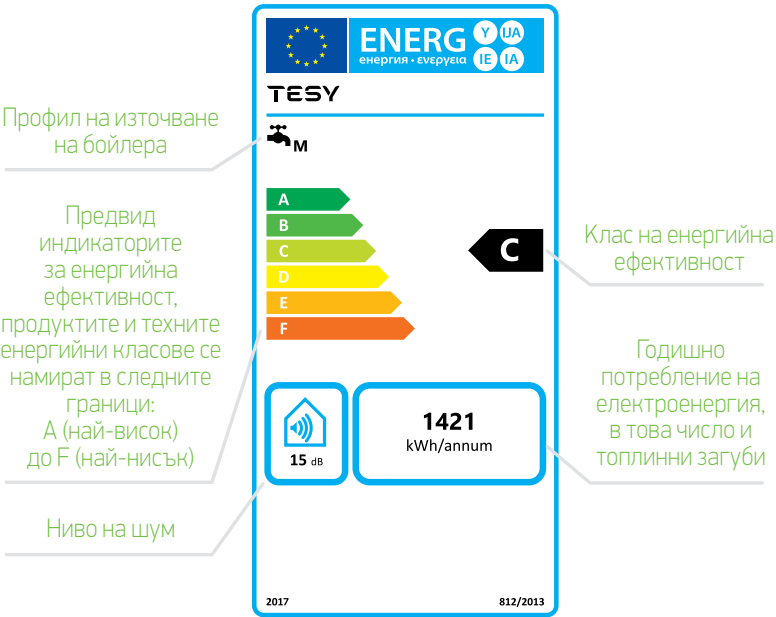

➤ Електрически бойлер със серпентина

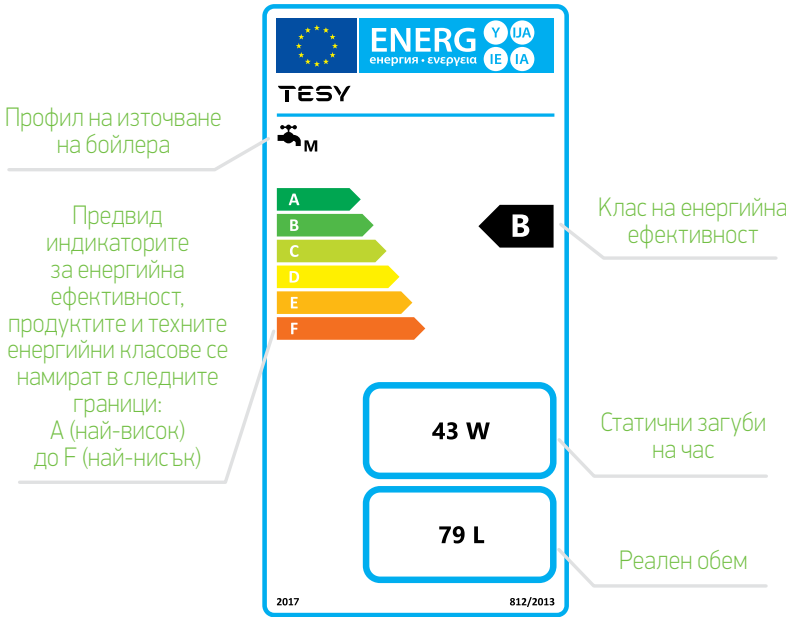

СТАНДАРТНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ

1 3 5 7 8 10
 GCV 8047 24D C21 TSR
 2 4 6 9

1. ТИП ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ:
GC/CT - емайлиран; SS - от неръждаема стомана
2. ТИП МОНТАЖ:
V - вертикален; H - хоризонтален; R - реверсивен;
3. ОБЕМ НА ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ В ЛИТРИ
4. ДИАМЕТЪР НА БОЙЛЕРА В CM
5. МОЩНОСТ НА НАГРЕВАТЕЛНИЯ ЕЛЕМЕНТ
6. МОДЕЛ СЪС СУХ НАГРЕВАТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ
7. МОДЕЛ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ
8. НАЛИЧИЕ НА ТЕРМОИНДИКАТОР
9. НАЛИЧИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЛЮЧ
10. НАЛИЧИЕ НА ВЪНШЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ СЪС СЕРПЕНТИНА

11 13 15
 GCV6SL 8047 30 C21 TSRCP
 12 14

11. БРОЙ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ (ВИТКИ) НА СЕРПЕНТИНАТА
12. БОЙЛЕР СЪС СЕРПЕНТИНА
13. БОЙЛЕР, ЧИИТО ИЗВОДИ НА СЕРПЕНТИНАТА СА ОТ ЛЯВО
14. БОЙЛЕР, ФАБРИЧНО ОКОМПЛЕКТОВАН С КАБЕЛ С ЩЕПСЕЛ
15. НАЛИЧИЕ НА ДЖОБ ЗА ТЕРМОСЕНЗОР

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ С УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

16 17
 GCR 802722 E31 ECW
 18

16. ТИП МОНТАЖ: РЕВЕРСИВЕН
17. ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ
18. WI-FI МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

МАЛОЛИТРАЖНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ

19 21 23 25
 GCA 1015 L52 RCM
 20 22 24

19. ТИП НА МОНТАЖА НА МАЛОЛИТРАЖЕН БОЙЛЕР:
A - над мивка; U - под мивка;
20. НА ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ В ЛИТРИ
21. МОЩНОСТ НА НАГРЕВАТЕЛНИЯ ЕЛЕМЕНТ - 1/100 ОТ НОМИНАЛНАТА МОЩНОСТ В W
22. ДИЗАЙН НА ПАНЕЛА
23. НАЛИЧИЕ НА ВЪНШЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР
24. БОЙЛЕР, ФАБРИЧНО ОКОМПЛЕКТОВАН С КАБЕЛ С ЩЕПСЕЛ
25. СМЕСИТЕЛ В КОМПЛЕКТА

ПРОТОЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ

26 28
 IWH 70 X02 VAN/KIN
 27 29

26. ПРОТОЧЕН БОЙЛЕР
27. МОЩНОСТ НА НАГРЕВАТЕЛНИЯ ЕЛЕМЕНТ - 1/100 ОТ НОМИНАЛНАТА МОЩНОСТ В W
28. ДИЗАЙН НА ПАНЕЛА
29. ПРИЛОЖЕНИЕ:
IL - универсален; KIN - със смесител за кухня; VAN - с душ за баня;



BelliSlimo

Произведение на изкуството

- **BelliSlimo** е съчетание между интелигентни високотехнологични решения и изключителен италиански дизайн. Елегантен и компактен, той спестява пространство и се монтира изключително лесно. Всички модели от гамата са реверсивни, т.е. дават възможност за вертикален и хоризонтален монтаж.
- **BelliSlimo** съчетава всички емблематични за TESI модерни иновации, като осигурява максимален комфорт, удобен за потребителя електронен панел и контрол през Интернет.
- Режимът **ECO Smart** осигурява оптимална работа на уреда с ниска консумация на електроенергия, като така се постига възможно най-високият за тази категория енергиен клас B.

BelliSlimo Cloud

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ:

- Лесно инсталиране и свързване на бойлера с приложението **TESY Cloud**
- Лесно управление на бойлера по всяко време и от всяка точка на света
- Достъп и следене на бойлера в реално време
- Проследяване на бойлера в реално време

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: Най-високият енергиен клас в тази категория - клас B

РЕВЕРСИВЕН МОДЕЛ: Може да се монтира вертикално или хоризонтално

ECO SMART РЕЖИМ: Интелигентно самообучение и самоуправление

ДВОЕН ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ: Два водосъдържателя с отделни нагреватели

БЪРЗ ПЪРВИ ДУШ

РЕЖИМ ВАКАНЦИЯ

ОБРАТЕН БРОЯЧ: Отброява времето до достигане на желаната температура на водата

Гама: 80 л



BelliSlimo Cloud

РЕВЕРСИВЕН МОДЕЛ

TESY CLOUD

ECO SMART РЕЖИМ

LCD ЕЛЕКТРОНЕН ДИСПЛЕЙ

СЕНЗОРЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

ТЕХНОЛОГИЯ INSUTECH


ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ

CRYSTAL TECH

ТРЪБА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

ХИГИЕНЕН СЕРТИФИКАТ

ЛЕСЕН МОНТАЖ

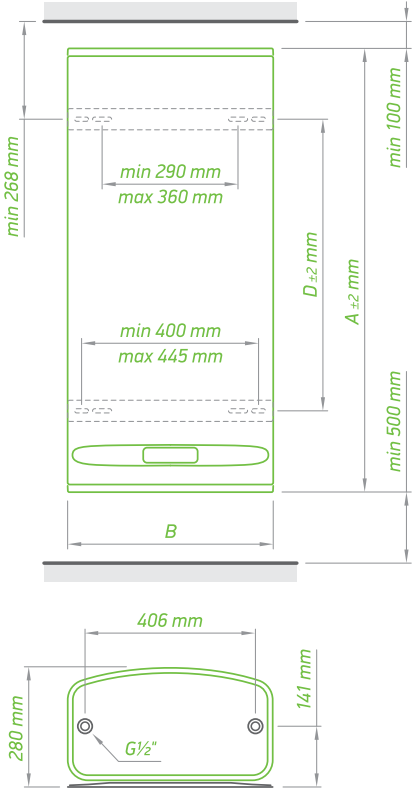

BelliSlimo Cloud

МОДЕЛ	BELLISLIMO CLOUD 80
КОД	GCR 802722 E31 ECW
TESY НОМЕР	304606

Номинална мощност	W	2200
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)		2 ч 11 мин
Годишна консумация на ел. енергия	kWh	1256
Енергиен клас		B
Профил на източване		M
*T out of box	°C	78
**V 40	L	140
*** T max	°C	78
****Max 40	L	140
Реален обем	mm	65
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА		
височина (A)	mm	1057
широчина (B)	mm	490
дълбочина (C)	mm	280
D	mm	695

ПОСОЧЕНИТЕ ДАННИ СА ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ


*T out of box – оптималната работна температура на конкретния модел електрически бойлер, зададена от производителя
**V 40 – количеството топла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на T out of box
***T max – максималната работна температура на електрическия бойлер
****Max 40 – максималното количество типла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на максимална температура

BelliSlimo

- **ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:** Най-високият енергиен клас в тази категория - клас B
- **РЕВЕРСИВЕН МОДЕЛ:** Може да се монтира вертикално или хоризонтално
- **ECO SMART РЕЖИМ:** Интелигентно самообучение и самоуправление
- **ДВОЕН ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ:** Два водосъдържателя с отделни нагреватели
- **БЪРЗ ПЪРВИ ДУШ**
- **РЕЖИМ ВАКАНЦИЯ**
- **ОБРАТЕН БРОЯЧ:** Отброява времето до достигане на желаната температура на водата
- Гама: 30 л - 80 л



BelliSlimo



РЕВЕРСИВЕН МОДЕЛ



ECO SMART РЕЖИМ



CRYSTAL TECH



LCD ЕЛЕКТРОНЕН ДИСПЛЕЙ



СЕНЗОРЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ



ТЕХНОЛОГИЯ INSUTECH



ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ




ТРЪБА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



ХИГИЕНЕН СЕРТИФИКАТ



ЛЕСЕН МОНТАЖ

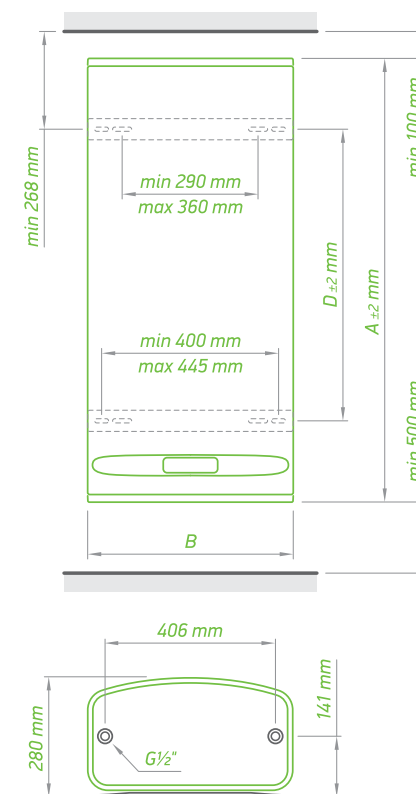

BelliSlimo

МОДЕЛ	BELLISLIMO 30	BELLISLIMO 50	BELLISLIMO 80	BELLISLIMO 100
КОД	GCR 302712 E31 EC	GCR 502722 E31 EC	GCR 802722 E31 EC	GCR 1002722 E31 EC
TESY HOME P	304550	304551	304552	304553
Номинална мощност	W 1200	2200	2200	2200
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)	1 h 05 min	1 ч 20 мин	2 ч 11 мин	2 ч 41 мин
Годишна консумация на ел. енергия	kWh 482	1241	1256	1260
Енергиен клас	A	B	B	B
Профил на източване	S	M	M	M
*T out of box	°C 79	79	78	78
**V 40	L 47	80	140	171
***T max	°C 79	79	78	78
****Max 40	L 47	80	140	171
Реален обем	mm 25	40	65	80
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА				
височина (A)	mm 497	709	1057	1287
широчина (B)	mm 490	490	490	490
дълбочина (C)	mm 280	280	280	280
D	mm 165	405	695	880

ПОСОЧЕНИТЕ ДАННИ СА ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ

*T out of box – оптималната работна температура на конкретния модел електрически бойлер, зададена от производителя

**V 40 – количеството топла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на T out of box

***T max – максималната работна температура на електрическия бойлер

****Max 40 – максималното количество типла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на максимална температура



ModEco

Модерен дизайн, интелигентна технология

ModEco

- Електрически бойлери от следващо поколение, съчетание от модерен дизайн и интелигентни технологии.
- Продуктовата фамилия **ModEco** съвместява пълния обем продукти и технологични иновации, които хората очакват от TESI. Високоэффективната 32-милиметровата PU изолация гарантира ниски топлинни загуби, като отговаря на най-високите изисквания на европейските пазари.
- Продуктовата фамилия **ModEco** включва:
 - **ModEco Cloud** серия - осигурява комфорта да управлявате Вашия бойлер през Интернет навсякъде и по всяко време.
 - **ModEco Ceramic** серия - бойлери, оборудвани с керамичен нагревател, осигуряващ надеждна защита от твърди или агресивни води.
 - **ModEco** серия - включва модели с меден нагревател, с или без серпентина, както и модели с двойно интегрирана серпентина.

ModEco Cloud

КОНТРОЛ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ:

- Лесно инсталиране и свързване на бойлера с приложението **TESY Cloud**
- Лесно управление на бойлера по всяко време и от всяка точка на света
- Проследяване на бойлера в реално време
- Проследяване на потреблението на ел. енергия чрез енергийния калкулатор

КЕРАМИЧЕН НАГРЕВАТЕЛ

- Защита срещу котлен камък
- Безшумна работа
- Лесна поддръжка, без необходимост от източване

Самообучаващ се **ECO SMART РЕЖИМ** режим за допълнителен комфорт и по-ниски топлинни загуби

Сензорен контролен панел и **LCD** електронен дисплей с кристално ясна визуализация

РЕЖИМ ВАКАНЦИЯ

Гама: 80 л - 150 л



TESY CLOUD



ECO SMART РЕЖИМ



LCD ЕЛЕКТРОНЕН ДИСПЛЕЙ



СЕНЗОРЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ



ТЕХНОЛОГИЯ INSUTECH



ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ



PISTON ЕФЕКТ



ТРЪБА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



КЕРАМИЧЕН НАГРЕВАТЕЛ





ХИГИЕНЕН СЕРТИФИКАТ



CRYSTAL TECH



ПЛАЗМЕНО ЗАВАРЯВАНЕ

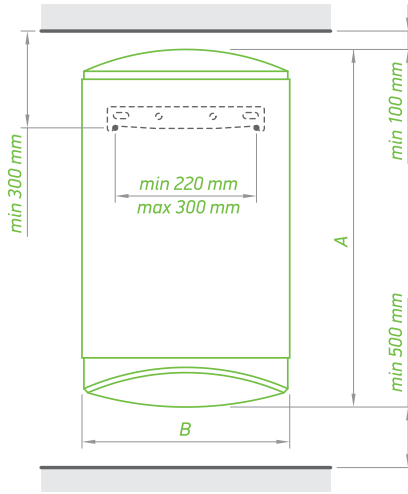

МОДЕЛ		MODECO CLOUD 80	MODECO CLOUD 100	MODECO CLOUD 120	MODECO CLOUD 150
КОД		GCV 8047 24D C21 ECW	GCV 10047 24D C21 ECW	GCV 12047 24D C21 ECW	GCV 15047 24D C21 ECW
TESY НОМЕР		303207	303208	303528	303529
Реален обем	L	82	100	120	143
Диаметър	mm	470	470	470	470
Номинална мощност	W	2400	2400	2400	2400
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)		1 ч 47 мин	2 ч 10 мин	2 ч 36 мин	3 ч 05 мин
Годишна консумация на ел.енергия	kWh	1103	1238	2500	2483
Енергиен клас	B	B	C	C	
Профил на източване	M	M	L	L	
*T out of box	°C	70	70	70	70
**V 40	L	142	166	222	261
*** T max	°C	75	75	75	75
****Max 40	L	154	192	236	279
Изолация	mm	32	32	32	32
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА					
височина (A)	mm	845	985	1150	1315
широчина (B)	mm	470	470	470	470
дълбочина (C)	mm	496	496	496	496

*T out of box – оптималната работна температура на конкретния модел електрически бойлер, зададена от производителя
**V 40 – количеството топла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на T out of box
***T max – максималната работна температура на електрическия бойлер
****Max 40 – максималното количество типла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на максимална температура

ModEco Ceramic

КЕРАМИЧЕН НАГРЕВАТЕЛ:

- Защита срещу котлен камък
- Безшумна работа
- Лесна поддръжка без необходимост от източване
- Две степени на мощност

BILIGHT светлинна индикация:

- Червена - режим на загряване
- Синя - режим на готовност за употреба

Гама: 50 л - 100 л



BILIGHT ФУНКЦИЯ



КАПИЛЯРЕН
ТЕРМОСТАТ



ТЕХНОЛОГИЯ
INSUTECH



ПРЕКЪСНАТ
ТЕРМОМОСТ



PISTON ЕФЕКТ



ТРЪБА ОТ
НЕРЪЖДАЕМА
СТОМАНА



КЕРАМИЧЕН
НАГРЕВАТЕЛ




ХИГИЕНЕН
СЕРТИФИКАТ



CRYSTAL TECH



ПЛАЗМЕНО
ЗАВАРЯВАНЕ

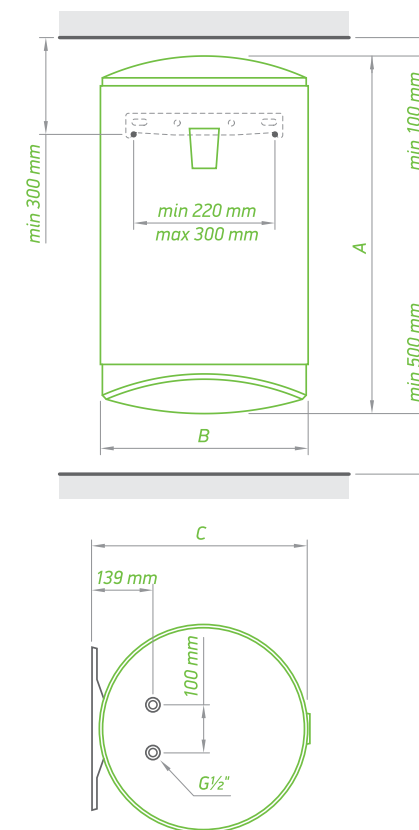

МОДЕЛ	MODECO CERAMIC 50	MODECO CERAMIC 80	MODECO CERAMIC 100
КОД	GCV 5047 16D C21 TS2R	GCV 8047 24D C21 TS2R	GCV 10047 24D C21 TS2R
TESY НОМЕР	302474	302475	302476
Реален обем	L 50	82	100
Диаметър	mm 470	470	470
Номинална мощност	W 800 / 1600	1200 / 2400	1200 / 2400
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)	3 ч 15 мин 1 ч 37 мин	3 ч 34 мин 1 ч 47 мин	4 ч 21 мин 2 ч 10 мин
Годишна консумация на ел. енергия	kWh 1360	1335	1314
Енергиен клас	C	B	B
Профил на източване	M	M	M
*T out of box	°C 60	70	60
**V 40	L 71	145	145
*** T max	°C 70	70	70
****Max 40	L 86	145	171
Изолация	mm 32	32	32
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА			
височина (A)	mm 590	845	985
широчина (B)	mm 470	470	470
дълбочина (C)	mm 496	496	496

*T out of box – оптималната работна температура на конкретния модел електрически бойлер, зададена от производителя

**V 40 – количеството топла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на T out of box

***T max – максималната работна температура на електрическия бойлер

****Max 40 – максималното количество типла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на максимална температура

ModEco

МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ

BILIGHT светлинна индикация:

- Червена - режим на загряване
- Синя - режим на готовност за употреба

Ключ за включване / изключване

Прецизен външен регулатор за задаване на желаната температура

КАПИЛЯРЕН ТЕРМОСТАТ

Гама: 50 л - 100 л



BILIGHT ФУНКЦИЯ



КАПИЛЯРЕН ТЕРМОСТАТ



ТЕХНОЛОГИЯ INSUTECH



ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ



PISTON ЕФЕКТ



ТРЪБА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



CRYSTAL TECH




ПЛАЗМЕНО ЗАВАРЯВАНЕ



МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ



ХИГИЕНЕН СЕРТИФИКАТ

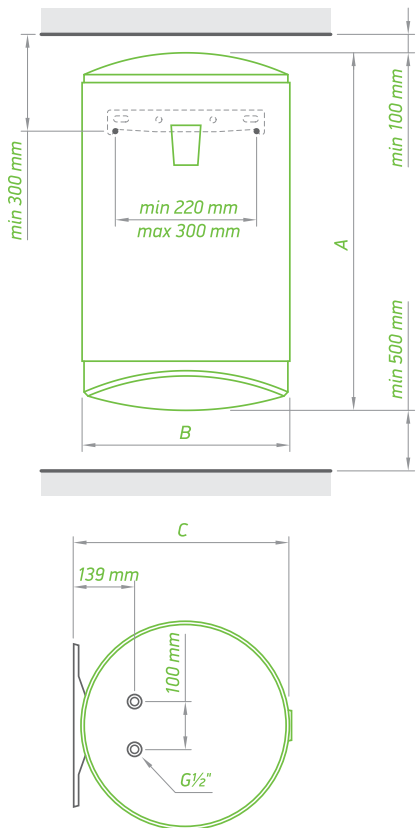

МОДЕЛ	MODECO 50	MODECO 80	MODECO 100
КОД	GCV 5047 20 C21 TSR	GCV 8047 30 C21 TSR	GCV 10047 30 C21 TSR
TESY НОМЕР	302443	302448	302449
Реален обем	L 50	82	100
Диаметър	mm 470	470	470
Номинална мощност	W 2000	3000	3000
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)	1 ч 18 мин	2 ч 08 мин	2 ч 36 мин
Годишна консумация на ел. енергия	kWh 1360	1335	2726
Енергиен клас	C	C	C
Профил на източване	M	M	L
*T out of box	°C 60	60	70
**V 40	L 71	120	162
*** T max	°C 70	70	70
****Max 40	L 86	145	162
Изолация	mm 32	32	32
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА			
височина (A)	mm 595	845	985
широчина (B)	mm 470	470	470
дълбочина (C)	mm 496	496	496

*T out of box – оптималната работна температура на конкретния модел електрически бойлер, зададена от производителя
**V 40 – количеството топла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на T out of box
***T max – максималната работна температура на електрическия бойлер
****Max 40 – максималното количество типла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на максимална температура

ModEco
със серпентина

МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ

Високо ефективна серпентина с вграден
ТУРБОЛАТОР

Специфичен дизайн на серпентината, който
подобрява **ЗАГРЯВАНЕТО НА ПЪЛНИЯ
ОБЕМ ВОДА**

ТЕРМОДЖОБ за температурен сензор

BILIGHT светлинна индикация:

- Червена - режим на загряване
- Синя - режим на готовност за употреба

Гама: 80 л - 150 л



ТУРБОЛАТОР



BILIGHT ФУНКЦИЯ



ТЕХНОЛОГИЯ
INSUTECH



ПРЕКЪСНАТ
ТЕРМОМОСТ



PISTON ЕФЕКТ



ТРЪБА ОТ
НЕРЪЖДАЕМА
СТОМАНА



МЕДЕН
НАГРЕВАТЕЛ



ХИГИЕНЕН
СЕРТИФИКАТ




CRYSTAL TECH



КАПИЛЯРЕН
ТЕРМОСТАТ



ПЛАЗМЕНО
ЗАВАРЯВАНЕ

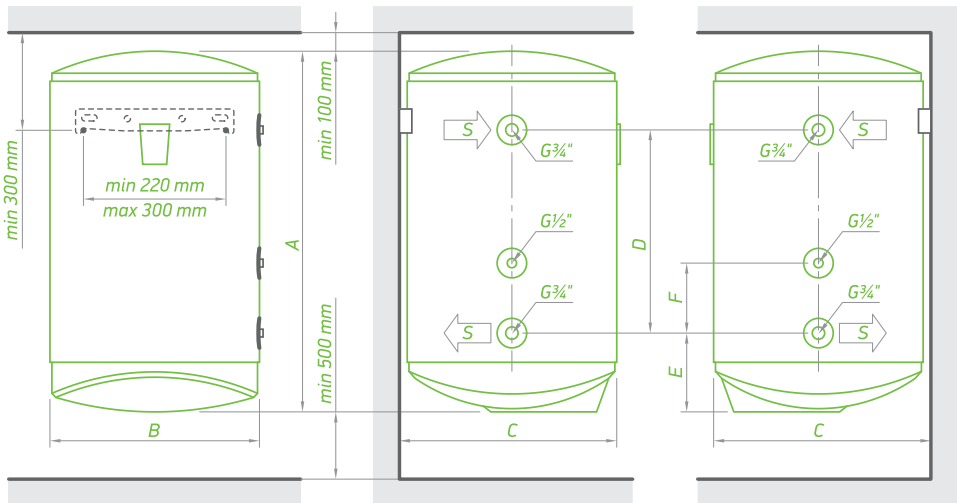

МОДЕЛ	MODECO 80 S	MODECO 100 S	MODECO 120 S	MODECO 150 S
КОД	GCV6S 804720 C21 TSRCP	GCV9S 10047 20 C21 TSRCP	GCV9S 12047 20 C21 TSRCP	GCV9S 15047 20 C21 TSRCP
TESY HOMEP	304284 304285	302461	302462	302463


Реален обем	L	79	96	116	139
Диаметър	mm	470	470	470	470
Номинална мощност	W	3000	2000	2000	2000
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)**80° C		0 ч 18 мин	0 ч 18 мин	0 ч 22 мин	0 ч 26мин
Енергиен клас		B	B	C	C
Площ на серпентината	m²	0,45	0,7	0,7	0,7
Обем на серпентината	L	2,1	3,2	3,2	3,2
Максимална мощност на топлообменника при Δ T 35°С *60-80° C	kW	13,8	18,5	18,5	18,5
Максимален дебит на БГВ /битова гореща вода/ при 35° *(60 - 80°С)	L/h	329	433	433	433
Термоджоб		x 1	x 1	x 1	x 1
Изолация	mm	32	32	32	32

РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА	височина (A)	широчина (B)	дълбочина (C)	D	E	F
MODECO 80 S	mm 845	470	496	295	243	120
MODECO 100 S	mm 985	470	496	445	243	120
MODECO 120 S	mm 1150	470	496	445	243	120
MODECO 150 S	mm 1315	470	496	445	243	120

*вход-изход на топлоносещия флуид в топлообменника
**температура на входящия термо-трансферен флуид в топлообменника

ModEco
за хоризонтален монтаж

- **МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ**
- **BILIGHT** светлинна индикация:
 - Червена - режим на загряване
 - Синя - режим на готовност за употреба
- Ключ за включване / изключване
- Прецизен външен регулатор за задаване на желаната температура
- **КАПИЛЯРЕН ТЕРМОСТАТ**
- Гама: 80 л - 120 л

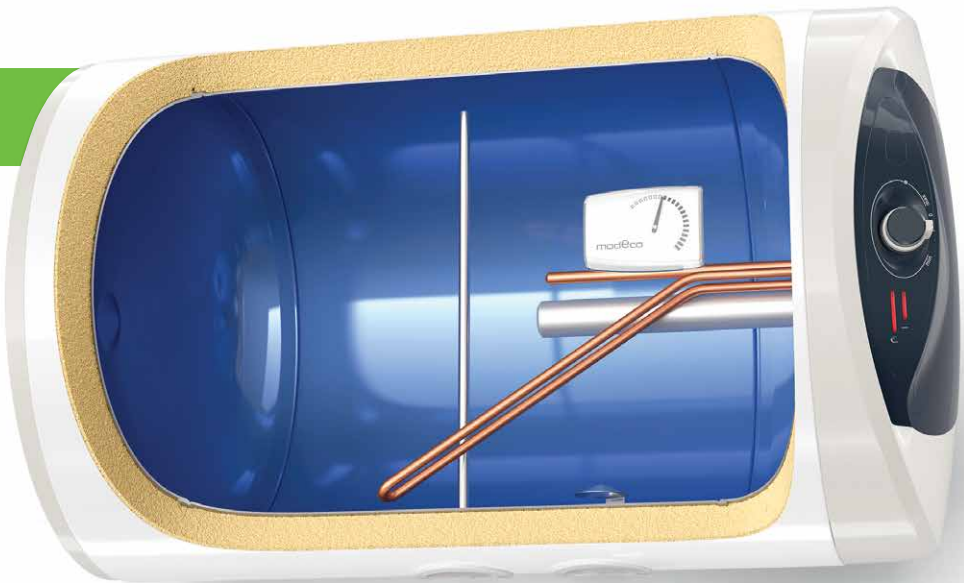

BILIGHT ФУНКЦИЯ

КАПИЛЯРЕН ТЕРМОСТАТ

ТЕХНОЛОГИЯ INSUTECH

МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ


PISTON ЕФЕКТ

ТРЪБА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

CRYSTAL TECH

ПЛАЗМЕНО ЗАВАРЯВАНЕ

ХИГИЕНЕН СЕРТИФИКАТ

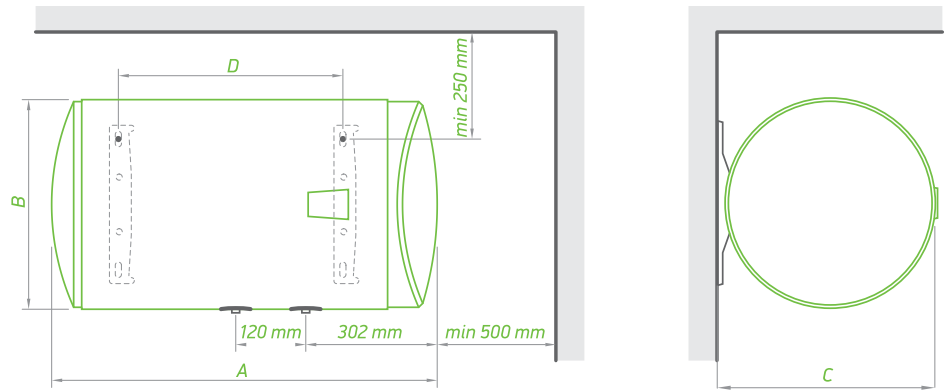

МОДЕЛ	MODECO 80 H	MODECO 100 H	MODECO 120 H
КОД	GCH(L) 80 47 30 C21 TSR	GCH 100 47 30 C21 TSR	GCH 120 47 30 C21 TSR
TESY НОМЕР	302883 302882	302884	302885

Реален обем	L	82	100	120
Диаметър	mm	470	470	470
Номинална мощност	W	3000	3000	3000
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)**80° C		2 ч 08 мин	2 ч 36 мин	2 ч 05 мин
Annual consumption of electricity AEC	kWh	1390	1404	2700
Енергиен клас	C	C	C	C
Профил на източване	M	M	M	L
*T out of box	°C	60	60	70
**V 40	L	105	122	171
*** T max	°C	70	70	70
****Max 40	L	133	161	171
Изолация	mm	32	32	32
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА				
височина (B)	mm	470	470	470
широчина (A)	mm	845	985	1150
дълбочина (C)	mm	496	496	496
D	mm	407	552	702

*T out of box – оптималната работна температура на конкретния модел електрически бойлер, зададена от производителя

**V 40 – количеството топла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на T out of box

***T max – максималната работна температура на електрическия бойлер

****Max 40 – максималното количество типла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на максимална температура



BiLight

Еlegantен дизайн и функционалност

- Широка гама от електрически бойлери с елегантен дизайн, които осигуряват топла вода на няколко места едновременно. Богат избор от вертикални и хоризонтални модели, които лесно се монтират в тесни и ограничени пространства. Различни модели с една или две вградени серпентини за свързване към алтернативни източници на енергия.
- Отличителна черта на всички електрически бойлери **BiLight** е двуцветната светлинна индикация, визуализираща двата режима на работа: червеният цвят показва, че уредът работи в режим "загряване", а синият - че водата е достигнала желаната температура.

BiLight

МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ

- BILIGHT светлинна индикация:
- Червена - режим на загряване
 - Синя - режим на готовност за употреба

Ключ за включване / изключване

РЕЖИМ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ

ЕСО ПОЗИЦИЯ на терморегулатора за оптимизиране на разходите, ефективна и продължителна експлоатация

Гама: 50 л - 150 л



BILIGHT ФУНКЦИЯ

МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ

ТЕХНОЛОГИЯ INSUTECH

ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ

PISTON ЕФЕКТ


ТРЪБА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

CRYSTAL TECH

ПЛАЗМЕНО ЗАВАРЯВАНЕ

ВЪНШЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР

ХИГИЕНЕН СЕРТИФИКАТ

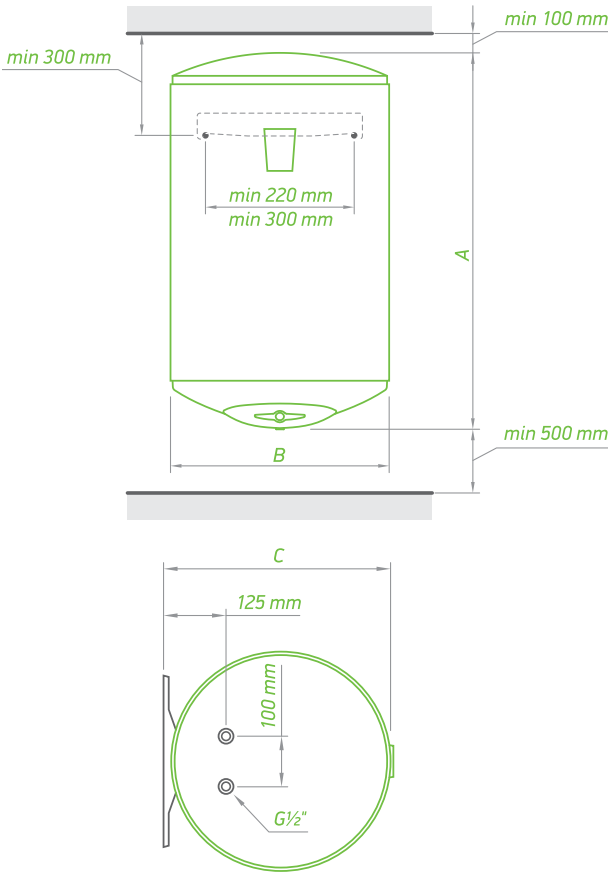

МОДЕЛ		BILIGHT 50	BILIGHT 80	BILIGHT 100	BILIGHT 120	BILIGHT 150
КОД		GCV 5044 20 B11 TSR	GCV 8044 30 B11 TSR	GCV 10044 30 B11 TSR	GCV 1204430 B11 TSRC	GCV 15044 30 B11 TSRC
TESY НОМЕР		303123	303124	303322	303125	302694
Реален обем	L	50	82	100	120	143
Диаметър	mm	440	440	440	440	440
Номинална мощност	W	2000	3000	3000	3000	3000
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)		1 ч 18 мин	1 ч 25 мин	1 ч 44 мин	2 ч 05 мин	2 ч 28 мин
Годишна консумация на ел. енергия	kWh	1421	2762	2734	4406	4404
Енергиен клас	C	C	C	C	C	C
Профил на източване	M	L	L	XL	XL	XL
*T out of box	°C	60	70	60	70	65
**V 40	L	77	145	150	218	233
*** T max	°C	70	70	70	70	70
****Мах 40	L	86	145	176	218	257
Изолация	mm	18	18	18	18	18
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА						
височина (A)	mm	595	845	985	1150	1315
широчина (B)	mm	440	440	440	440	440
дълбочина (C)	mm	467	467	467	467	467

*T out of box – оптималната работна температура на конкретния модел електрически бойлер, зададена от производителя

**V 40 – количеството топла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на T out of box


***T max – максималната работна температура на електрическият бойлер

****Мах 40 – максималното количество типла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на максимална температура


BiLight
със серпентина

МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ

- Вградена високоефективна серпентина с **ТУРБУЛАТОР**
- Специфичен дизайн на серпентината, който подобрява **ЗАГРЯВАНЕТО НА ПЪЛНИЯ ОБЕМ ВОДА**
- ТЕРМОДЖОБ** за температурен сензор
- BILIGHT** светлинна индикация:
 - Червена - режим на загряване
 - Синя - режим на готовност за употреба
- Ключ за включване / изключване
- РЕЖИМ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ**
- ЕСО ПОЗИЦИЯ НА ТЕРМОРЕГУЛАТОРА** за оптимизиране на разходите, ефективна и продължителна експлоатация
- Гама: 80 л - 150 л

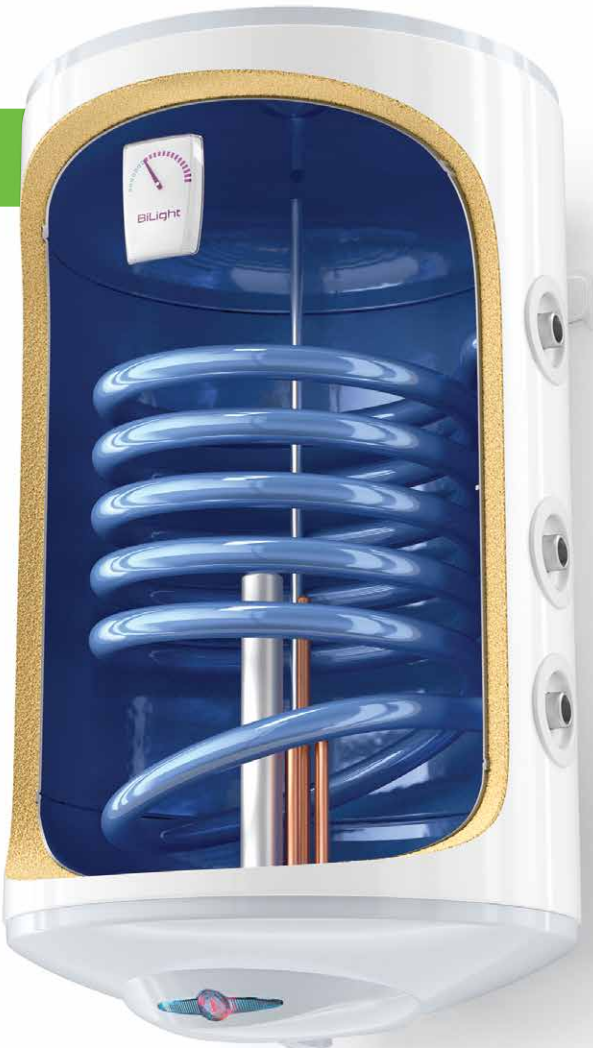

- BILIGHT ФУНКЦИЯ
- ТУРБУЛАТОР
- ТЕХНОЛОГИЯ INSUTECH
- ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ
- PISTON ЕФЕКТ
- ТРЪБА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
- МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ
- ХИГИЕНЕН СЕРТИФИКАТ
- CRYSTAL TECH
- ПЛАЗМЕНО ЗАВАРЯВАНЕ
- ВЪНШЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР

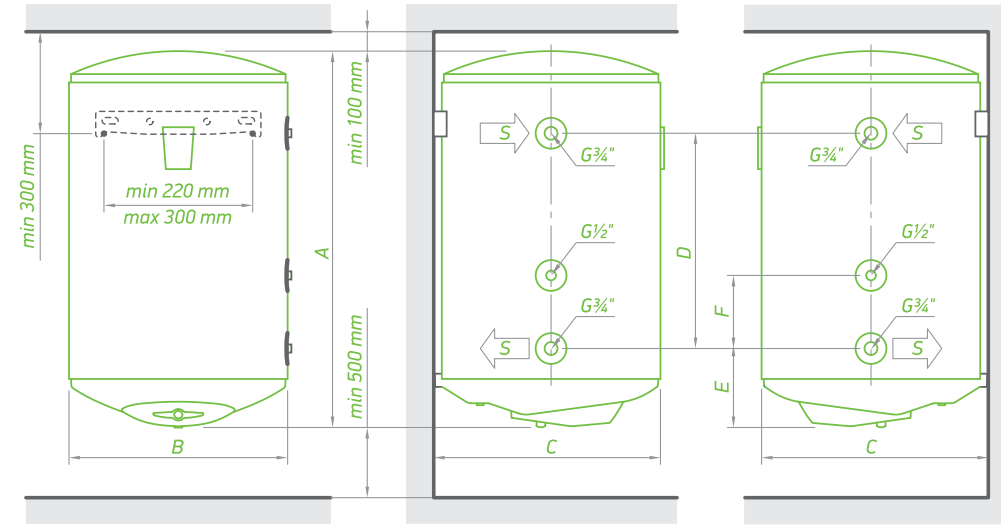

МОДЕЛ	BILIGHT 80 S	BILIGHT 100 S	BILIGHT 120 S	BILIGHT 150 S
КОД	GCV6S(L) 8044 30 B11 TSRP	GCV9S(L) 10044 30 B11 TSRP	GCV9S(L) 12044 30 B11 TSRP	GCV9S(L) 15044 30 B11 TSRP
TESY НОМЕР	304665 304666	303130 303332	303330 303331	301129 301775

Реален обем	L	79	96	116	138
Диаметър	mm	440	440	440	440
Номинална мощност	W	3000	3000	3000	3000
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)**80° C		0 ч 18 мин	0 ч 18 мин	0 ч 22 мин	0 ч 26 мин
Енергиен клас		C	C	C	C
Площ на серпентината	m²	0,45	0,7	0,7	0,7
Обем на серпентината	L	2,1	3,2	3,2	3,2
Максимална мощност на топлообменника при Δ T 35°С *60-80° C	kW	13,8	18,5	18,5	18,5
Максимален дебит на БГВ /битова гореща вода/ при 35° *(60 - 80°С)	L/h	329	433	433	433
Термоджоб		x 1	x 1	x 1	x 1
Топлинни загуби S	W	53	64	76	88
Изолация	mm	18	18	18	18


РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА	височина (А)	широчина (В)	дълбочина (С)	D	E	F
BILIGHT 80 S	mm 845	440	467	295	239	120
BILIGHT 100 S	mm 985	440	467	445	239	120
BILIGHT 120 S	mm 1150	440	467	445	239	120
BILIGHT 150 S	mm 1315	440	467	445	239	120

*вход-изход на топлоносещия флуид в топлообменника
**температура на входящия термо-трансферен флуид в топлообменника

BiLight с двойно интегрирана серпентина


BiLight
с двойно и нтегрирана серпентина

- **МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ**
- Вградена двойно интегрирана серпентина с **ТУРБОЛАТОР**
- Специфичен дизайн на серпентината, който подобрява **ЗАГРЯВАНЕТО НА ПЪЛНИЯ ОБЕМ ВОДА**
- **2 ТЕРМОДЖОБА** за температурни сензори
- **BILIGHT** светлинна индикация:
 - Червена - режим на загряване
 - Синя - режим на готовност за употреба
- Ключ за включване / изключване
- **РЕЖИМ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ**
- **ЕСО ПОЗИЦИЯ** на терморегулатора за оптимизиране на разходите, ефективна и продължителна експлоатация
- Гама: 100 л - 150 л

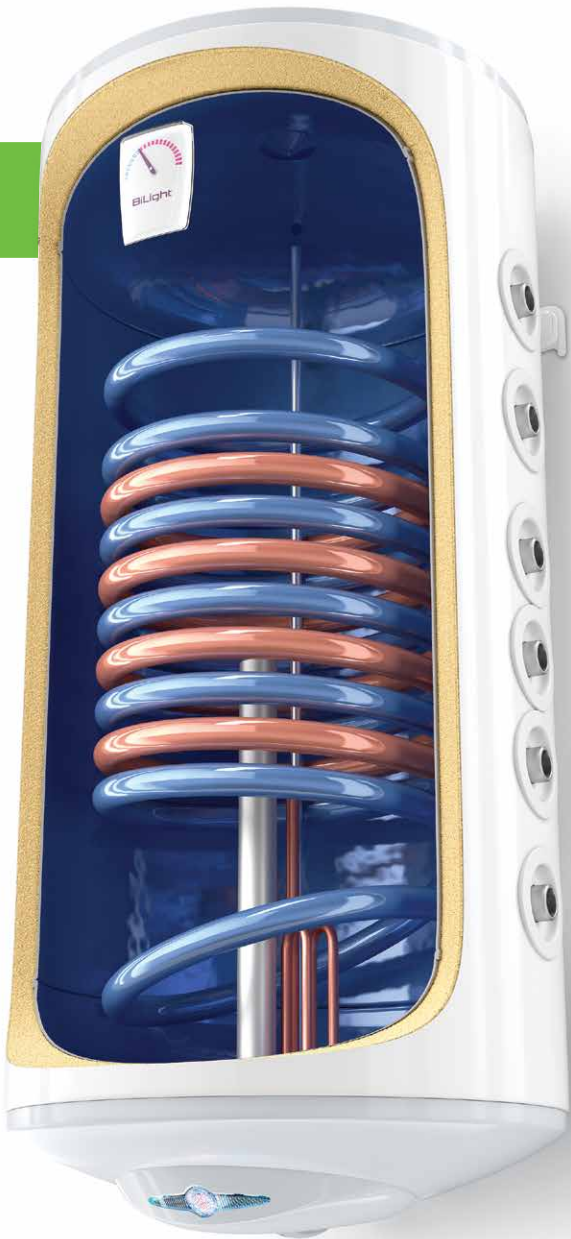

- BILIGHT ФУНКЦИЯ
- ТУРБОЛАТОР
- ТЕХНОЛОГИЯ INSUTECH
- ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ
- PISTON ЕФЕКТ
- ТРЪБА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
- МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ
- ХИГИЕНЕН СЕРТИФИКАТ
- CRYSTAL TECH
- ПЛАЗМЕНО ЗАВАРЯВАНЕ
- ВЪНШЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР

BiLight с двойно интегрирана серпентина

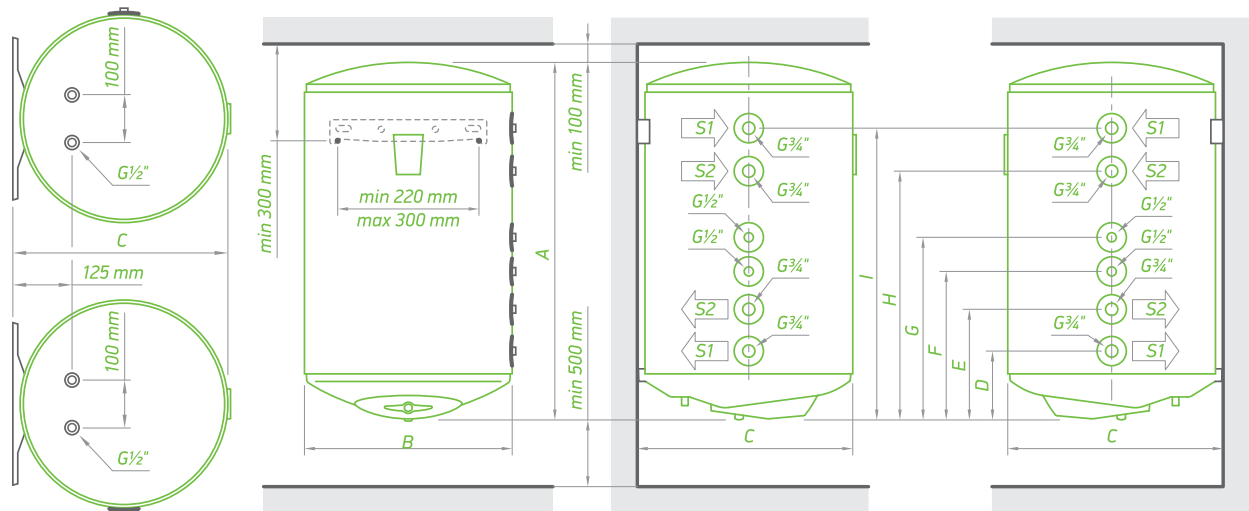

МОДЕЛ	BILIGHT 100 S2	BILIGHT 120 S2	BILIGHT 150 S2
КОД	GCV7/4S(L) 100 44 30 B11 TSRP2	GCV7/4S (L) 12044 30 B11 TSRP2	GCV7/4S (L) 15044 30 B11 TSRP2
TESY НОМЕР	304588 304589	304590 304591	304592 304593

Реален обем	L	95	115	138
Диаметър	mm	440	440	440
Номинална мощност	W	3000	3000	3000
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)**80° C		0 ч 38 мин 0 ч 54 мин	0 ч 38 мин 0 ч 54 мин	0 ч 42 мин 0 ч 54 мин
Енергиен клас		C	C	C
Площ на серпентината	m²	0.5 / 0.3	0.5 / 0.3	0.5 / 0.3
Обем на серпентината	L	2.4 / 1.4	2.4 / 1.4	2.4 / 1.4
Максимална мощност на топлообменника при Δ T 35°С *60-80° C	kW	13.4 / 8.1	13.4 / 8.1	13.4 / 8.1
Максимален дебит на БГВ/битова гореща вода/ при 35° *(60 - 80°С)	L/h	330 / 201	330 / 201	330 / 201
Термоджоб		x 2	x 2	x 2
Топлинни загуби S	W	72	85	95
Изолация	mm	18	18	18

РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА	височина (A)	широчина (B)	дълбочина (C)	D	E	F	G	H	I
BILIGHT 100 S2	mm : 985	440	467	239	337	427	518	642	740
BILIGHT 120 S2	mm : 1150	440	467	239	337	427	518	642	740
BILIGHT150 S2	mm : 1315	440	467	239	337	427	518	642	740

*вход-изход на топлоносеещия флуид в топлообменника
**температура на входящия термо-трансферен флуид в топлообменника

BiLight Slim



- **SLIM** диаметър от само 38 см
- **ДЕБЕЛА ИЗОЛАЦИЯ** от 34 мм
- **МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ**
- **BILIGHT** светлинна индикация:
 - Червена - режим на загряване
 - Синя - режим на готовност за употреба
- Ключ за включване / изключване
- **РЕЖИМ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ**
- **ЕСО ПОЗИЦИЯ** на терморегулатора за оптимизиране на разходите, ефективна и продължителна експлоатация
- Гама: 30 л - 80 л



BILIGHT ФУНКЦИЯ



SLIM ДИЗАЙН



ТЕХНОЛОГИЯ INSUTECH



ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ



PISTON ЕФЕКТ



ТРЪБА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ



ХИГИЕНЕН СЕРТИФИКАТ




CRYSTAL TECH



ПЛАЗМЕНО ЗАВАРЯВАНЕ



ВЪНШЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР

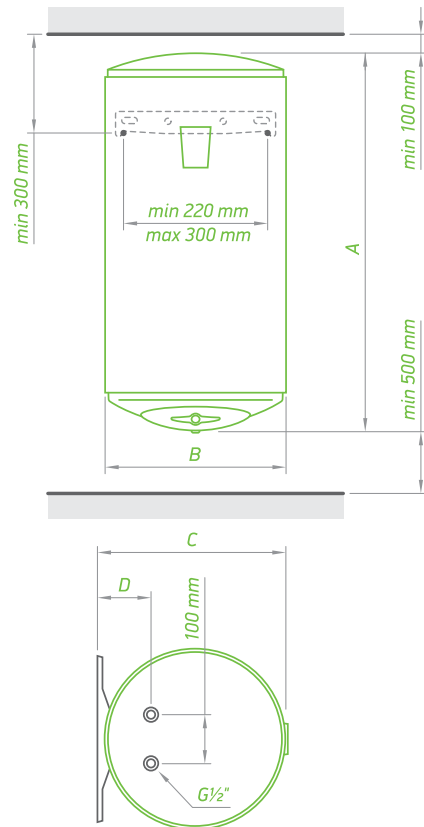

МОДЕЛ		BILIGHT SLIM 30	BILIGHT SLIM 50	BILIGHT SLIM 60	BILIGHT SLIM 80	BILIGHT SLIM 80
КОД		GCV 3035 12 B11 TSR	GCV 5038 20 B11 TSR	GCV 6038 20 B11 TSR	GCV 8038 20 B11 TSRC	GCV 8038 30 B11 TSR
TESY HOMEP		303121	303960	303963	303965	303964
Реален обем	L	30	50	60	80	80
Диаметър	mm	353	386	386	386	386
Номинална мощност	W	1200	2000	2000	2000	3000
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)		1 ч 18 мин	1 ч 18 мин	1 ч 34 мин	2 ч 05 мин	1 ч 23 мин
Годишна консумация на ел. енергия	kWh	571	1402	1410	1410	1410
Енергиен клас	C	C	C	C	C	C
Профил на източване	S	M	M	M	M	M
*T out of box	°C	60	60	60	60	60
**V 40	L	44	70	88	117	117
***T max	°C	70	70	70	70	70
****Max 40	L	49	87	105	153	153
Изолация	mm	18	34	34	34	34
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА						
височина (A)	mm	557	803	935	1205	1205
широчина (B)	mm	353	386	386	386	386
дълбочина (C)	mm	380	412	412	412	412

*T out of box – оптималната работна температура на конкретния модел електрически бойлер, зададена от производителя
**V 40 – количеството топла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на T out of box
***T max – максималната работна температура на електрическия бойлер
****Max 40 – максималното количество типла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на максимална температура

BiLight Slim
със серпентина

- **SLIM** диаметър от само 38 см
- **ДЕБЕЛА ИЗОЛАЦИЯ** от 34 мм
- **МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ**
- **BILIGHT СВЕТЛИННА ИНДИКАЦИЯ:**
 - Червена - режим на загряване
 - Синя - режим на готовност за употреба
- Ключ за включване / изключване
- Вградена високоефективна серпентина с **ТУРБУЛАТОР**
- Специфичен дизайн на серпентината, който подобрява **ЗАГРЯВАНЕТО НА ПЪЛНИЯ ОБЕМ ВОДА**
- **ТЕРМОДЖОБ** за температурен сензор
- Гама: 80 л





ТУРБУЛАТОР



SLIM ДИЗАЙН



ТЕХНОЛОГИЯ INSUTECH



ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ



BILIGHT ФУНКЦИЯ



PISTON ЕФЕКТ




CRYSTAL TECH



ХИГИЕНЕН СЕРТИФИКАТ



ВЪНШЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР

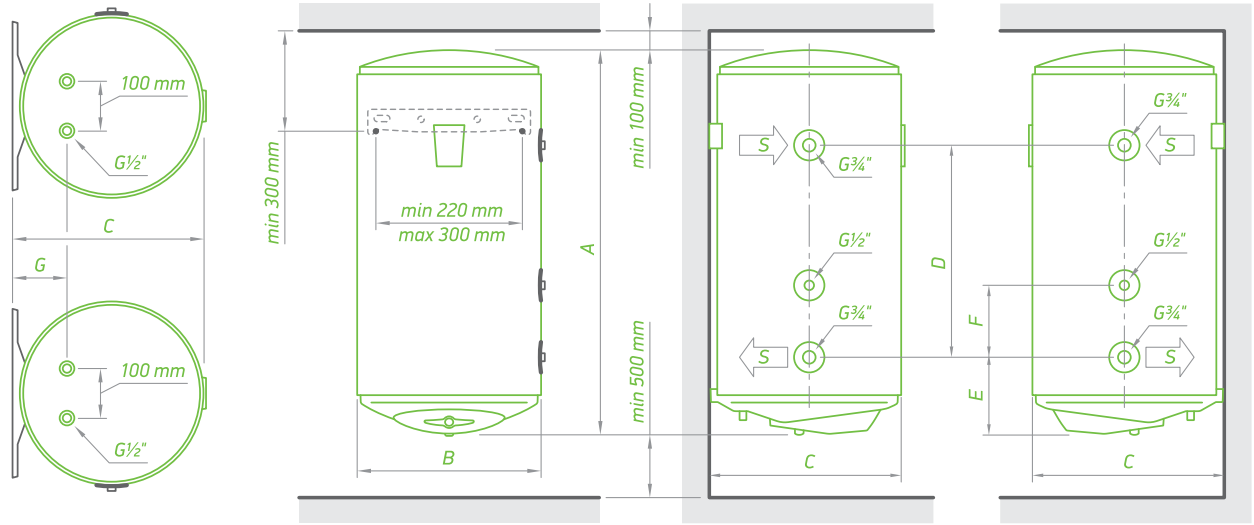

МОДЕЛ	BILIGHT SLIM 80 S	
КОД	GCVS(L) 8038 30 B11 TSRP	
TESY НОМЕР	304663 304664	
Реален обем	L	77
Диаметър	mm	386
Номинална мощност	W	3000
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)**80° C		0 ч 20 мин
Енергиен клас	B	
Площ на серпентината	m²	0.42
Обем на серпентината	L	2
Максимална мощност на топлообменника при Δ T 35°C *60-80° C	kW	11.5
Максимален дебит на БГВ /битова гореща вода/ при 35° *(60 - 80°C)	L/h	265
Термоджоб	x1	
Топлинни загуби S	W	43
Изоляция	mm	34

*вход-изход на топлоносещия флуид в топлообменника
**температура на входящия термо-трансферен флуид в топлообменника

РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА		височина (A)	широчина (B)	дълбочина (C)	D	E	F
BILIGHT 80 S	mm	845	440	467	395	218	150

BiLight
за хоризонтален монтаж

- **МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ**
- **BILIGHT** светлинна индикация:
 - Червена - режим на загряване
 - Синя - режим на готовност за употреба
- Ключ за включване / изключване
- **РЕЖИМ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ**
- **ЕСО ПОЗИЦИЯ** на терморегулатора за оптимизиране на разходите, ефективна и продължителна експлоатация
- Гама: 50 л - 150 л



BILIGHT ФУНКЦИЯ



МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ




ТЕХНОЛОГИЯ INSUTECH



ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ



PISTON ЕФЕКТ



ТРЪБА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА




ПЛАЗМЕНО ЗАВАРЯВАНЕ



ХИГИЕНЕН СЕРТИФИКАТ



ВЪНШЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР

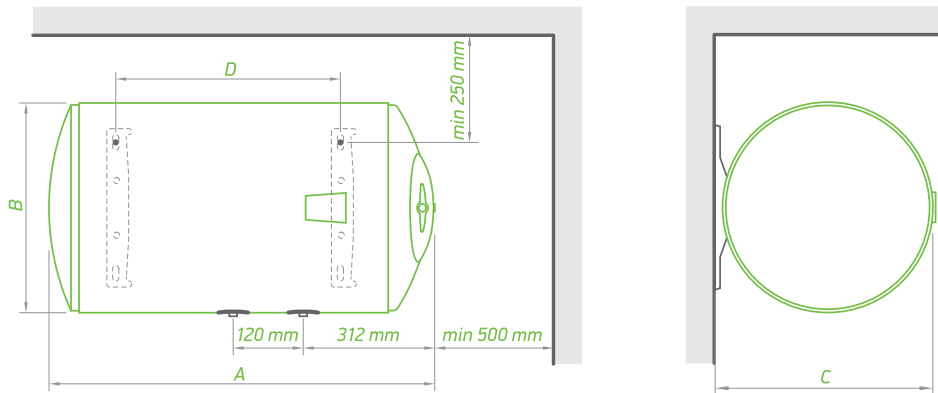

МОДЕЛ	BILIGHT 50 H	BILIGHT 80 H	BILIGHT 100 H	BILIGHT 120 H	BILIGHT 150 H
КОД	GCH(L) 5035 20 B12 TSR	GCH(L) 8044 30 B12 TSR	GCH(L) 100 44 30 B12 TSR	GCH(L) 120 44 30 B12 TSR	GCH 15044 30 B12 TSRC
TESY НОМЕР	300387 300388	303126 303327	303321 304556	303320 304557	302696
Реален обем	L 50	82	100	120	143
Диаметър	mm 353	440	440	440	440
Номинална мощност	W 2000	3000	3000	3000	3000
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)	1 ч 18 мин	1 ч 25 мин	1 ч 44 мин	2 ч 05 мин	2 ч 29 мин
Годишна консумация на ел. енергия	kWh 1418	1422	2750	2727	2748
Енергиен клас	C	C	C	C	C
Профил на източване	M	M	L	L	L
*T out of box	°C 70	60	75	70	60
**V 40	L 78	105	152	144	140
*** T max	°C 70	70	75	70	70
****Max 40	L 78	125	152	144	164
Изоляция	mm 18	18	18	18	18
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА					
височина (B)	mm 353	440	440	440	440
широчина (A)	mm 803	855	995	1160	1325
дълбочина (C)	mm 380	467	467	467	467
D	mm 411	407		701	926

*T out of box – оптималната работна температура на конкретния модел електрически бойлер, зададена от производителя


**V 40 – количеството топла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на T out of box

***T max – максималната работна температура на електрическият бойлер

****Max 40 – максималното количество типла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на максимална температура

BiLight
за хоризонтален монтаж със серпентина

- **МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ**
- **BiLIGHT** светлинна индикация:
 - Червена - режим на загряване
 - Синя - режим на готовност за употреба
- Ключ за включване / изключване
- **РЕЖИМ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ**
- **ЕСО ПОЗИЦИЯ** на терморегулатора за оптимизиране на разходите, ефективна и продължителна експлоатация
- Гама: 80 л - 120 л

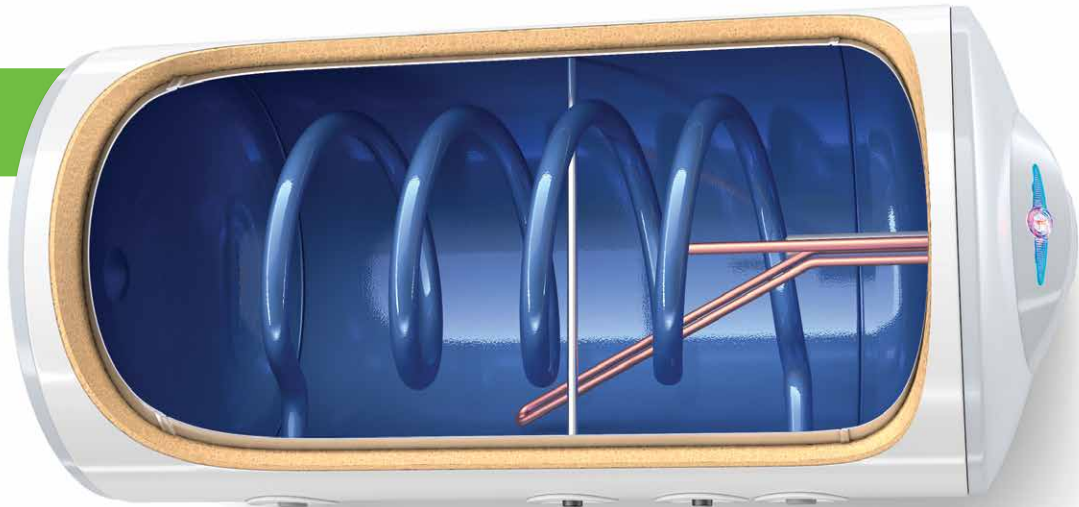

BiLIGHT ФУНКЦИЯ



МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ



ТЕХНОЛОГИЯ INSUTECH



ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ



PISTON ЕФЕКТ



ТРЪБА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА




ПЛАЗМЕНО ЗАВАРЯВАНЕ



ХИГИЕНЕН СЕРТИФИКАТ



ВЪНШЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР

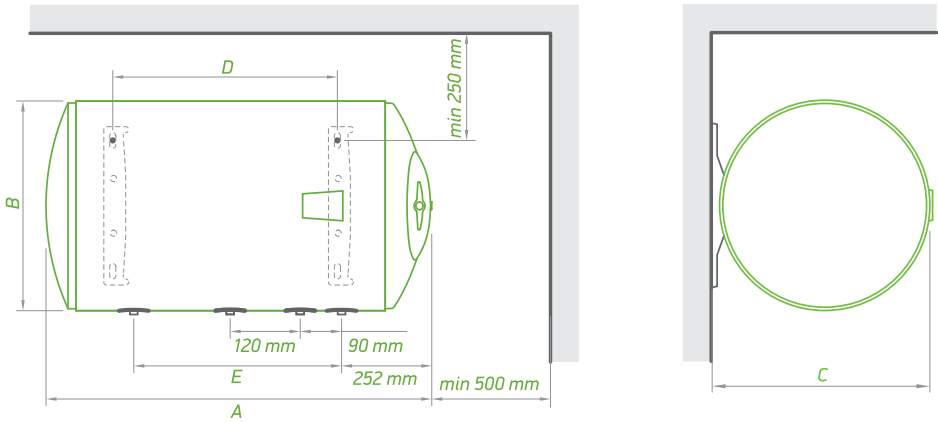

МОДЕЛ	BILIGHT 80 HS	BILIGHT 100 HS	BILIGHT 120 HS
КОД	GCHS 8044 20 B12 TSRC	GCHS 10044 20 B12 TSRC	GCHS 12044 20 B12 TSRC
TESY НОМЕР	303323	303324	303325

Реален обем	L	81	98	118
Диаметър	mm	440	440	440
Номинална мощност	W	2000	2000	2000
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)**80° C		0 ч 54 мин	0 ч 45 мин	0 ч 48 мин
Енергиен клас	C	C	C	C
Площ на серпентината	m²	0,21	0,28	0,28
Обем на серпентината	L	0,9	1,2	1,2
Максимална мощност на топлообменника при Δ T 35°С *60-80° C	kW	2,9	5,7	5,7
Максимален дебит на БГВ /битова гореща вода/ при 35° *(60 - 80°С)	L/h	70	139	139
Топлинни загуби S	W	63	74	90
Изолация	mm	18	18	18

РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА				
височина (B)	mm	440	440	440
широчина (A)	mm	855	995	1160
дълбочина (C)	mm	467	467	467
D	mm	407	552	702

*вход-изход на топлоносещия флуид в топлообменника
**температура на входящия термо-трансферен флуид в топлообменника

BiLight Inox

ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ОТ НЕРЪЖДАЕМА

СТОМАНА, гарантиращ дълъг живот

НИКЕЛИРАН НАГРЕВАТЕЛ

BILIGHT светлинна индикация:

- Червена - режим на загряване
- Синя - режим на готовност за употреба

Ключ за включване / изключване

РЕЖИМ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ

Гама: 50 л - 100 л



BILIGHT ФУНКЦИЯ



ХИГИЕНЕН
СЕРТИФИКАТ



ТЕХНОЛОГИЯ
INSUTECH



ПРЕКЪСНАТ
ТЕРМОМОСТ




PISTON ЕФЕКТ



ТРЪБА ОТ
НЕРЪЖДАЕМА
СТОМАНА



ВЪНШЕН
ТЕРМОРЕГУЛАТОР

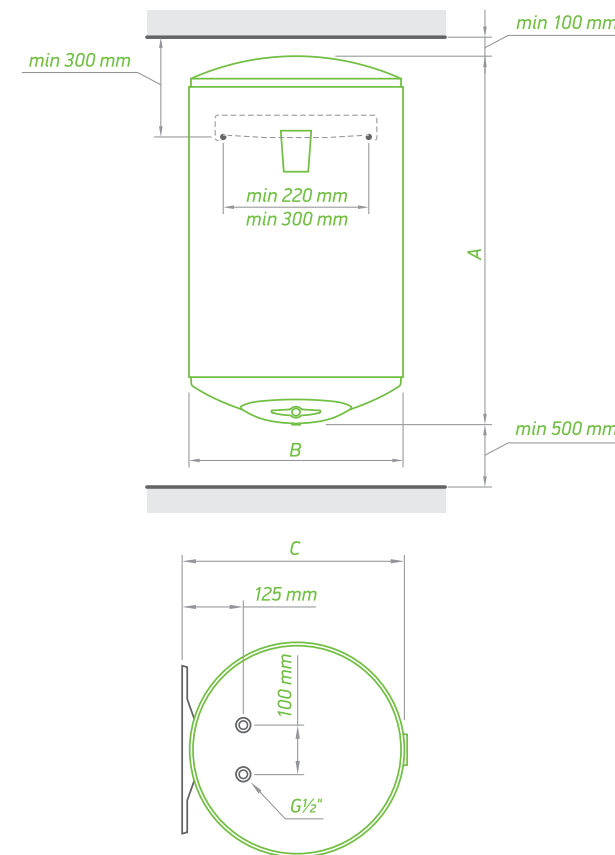

МОДЕЛ	BILIGHT INOX 50	BILIGHT INOX 80
КОД	SSV 5044 20 B12 TSRC	SSV 8044 30 B12 TSRC
TESY НОМЕР	303224	304103

Реален обем	L	47	76
Диаметър	mm	440	440
Номинална мощност	W	2000	3000
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)		1 ч 13 мин	1 ч 56 мин
Годишна консумация на ел. енергия	kWh	1381	1391
Енергиен клас	C	C	C
Профил на източване	M	M	M
*T out of box	°C	70	60
**V 40	L	78	101
*** T max	°C	70	70
****Max 40	L	78	125
Изолация	mm	30	30
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА			
височина (A)	mm	604	854
широчина (B)	mm	440	440
дълбочина (C)	mm	467	467

*T out of box – оптималната работна температура на конкретния модел електрически бойлер, зададена от производителя

**V 40 – количеството топла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на T out of box

***T max – максималната работна температура на електрическия бойлер

****Max 40 – максималното количество типла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на максимална температура

BiLight Inox Slim

- **SLIM** диаметър само 35 см
- **ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА**, гарантиращ дълъг живот
- **НИКЕЛИРАН НАГРЕВАТЕЛ**
- **BILIGHT** светлинна индикация:
 - Червена - режим на загряване
 - Синя - режим на готовност за употреба
- Ключ за включване / изключване
- **РЕЖИМ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ**
- **ЕСО ПОЗИЦИЯ** на терморегулатора за оптимизиране на разходите, ефективна и продължителна експлоатация
- Гама: 50 л - 80 л



BILIGHT ФУНКЦИЯ

SLIM ДИЗАЙН

ТЕХНОЛОГИЯ INSUTECH

PISTON ЕФЕКТ


ТРЪБА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

ВЪНШЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР

ХИГИЕНЕН СЕРТИФИКАТ

ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ

BiLight Inox Slim

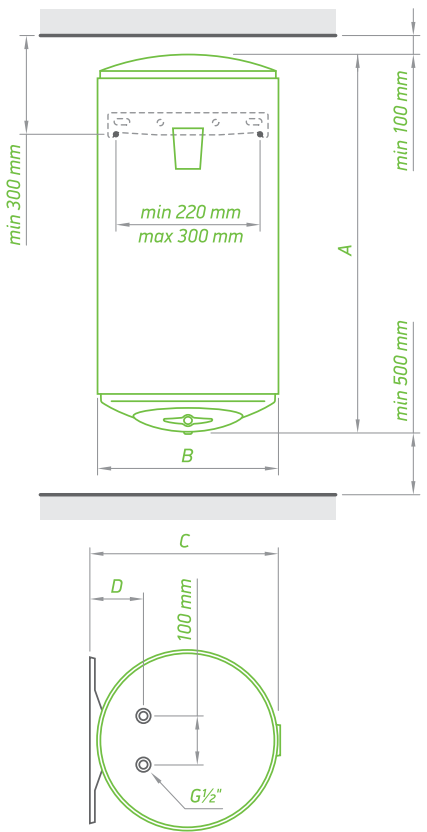

МОДЕЛ		BILIGHT INOX SLIM 50	BILIGHT INOX SLIM 80
КОД		SSV 5035 20 B12 TSRC	SSV 8035 30 B12 TSR
TESY HOMEР		303222	304102
Реален обем	L	48	78
Диаметър	mm	353	353
Номинална мощност	W	2000	3000
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)		1 ч 15 мин	2 ч 02 мин
Годишна консумация на ел. енергия	kWh	1416	2758
Енергиен клас	C		C
Профил на източване	M		L
*T out of box	°C	60	75
**V 40	L	70	140
*** T max	°C	70	75
****Max 40	L	84	140
Изолация	mm	20	20
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА			
височина (A)	mm	803	1206
широчина (B)	mm	353	353
дълбочина (C)	mm	380	380

*T out of box – оптималната работна температура на конкретния модел електрически бойлер, зададена от производителя

**V 40 – количеството топла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на T out of box

***T max – максималната работна температура на електрическия бойлер

****Max 40 – максималното количество типла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на максимална температура



Anticalc

Идеалната защита срещу котлен камък

- Бойлерите от продуктова фамилия **Anticalc** са разработени за дългосрочна и надеждна експлоатация в домакинства, където водата се характеризира като твърда, силно минерализирана и/или химически агресивна. Увеличената площ на двойния нагревателен елемент, разположен в емайлиран стоманен корпус с гладка повърхност, значително забавя и ограничава процеса на отлагането на котлен камък.
- Уредите от тази продуктова фамилия работят безшумно и са лесни за обслужване, тъй като не изискват предварително източване на водосъдържателя.
- Продуктовата фамилия на **Anticalc** включва сериите **Anticalc**, **Anticalc Slim** и **Anticalc Reversible**.

Anticalc

ДВОЕН СУХ НАГРЕВАТЕЛ:

- Защита срещу котлен камък
- Безшумна работа
- Лесна поддръжка

ВЪНШЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР

ЕСО ПОЗИЦИЯ на терморегулатора

за оптимизиране на разходите, ефективна и продължителна експлоатация

ПРЕЦИЗЕН КАПИЛЯРЕН ТЕРМОСТАТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ЖИВОТ НА ПРОДУКТА

Гاما: 50 л - 150 л



ЗАЩИТА СРЕЩУ
КОТЛЕН КАМЪК



BILIGHT ФУНКЦИЯ



ТЕХНОЛОГИЯ
INSUTECH



ПРЕКЪСНАТ
ТЕРМОМОСТ



PISTON ЕФЕКТ



ТРЪБА ОТ
НЕРЪЖДАЕМА
СТОМАНА



СУХ НАГРЕВАТЕЛ



ХИГИЕНЕН
СЕРТИФИКАТ




CRYSTAL TECH



КАПИЛЯРЕН
ТЕРМОСТАТ



ПЛАЗМЕНО
ЗАВАРЯВАНЕ

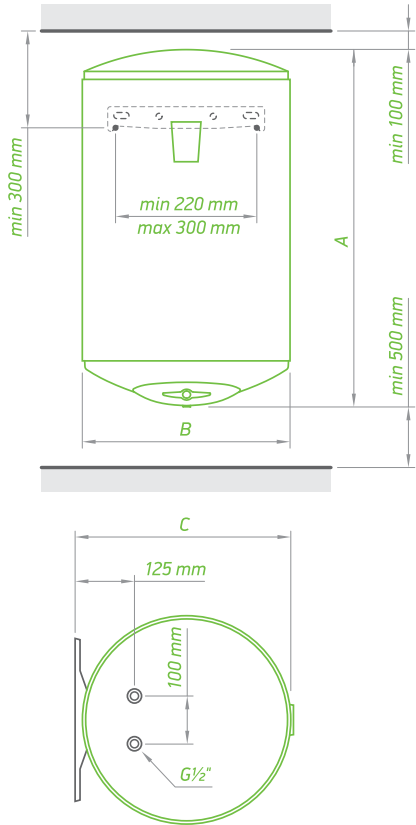

МОДЕЛ	ANTICALC 80	ANTICALC 100
КОД	GCV 8044 24D B14 TSR	GCV 10044 24D B14 TSR
TESY НОМЕР	304893	304894
Реален обем	L 82	100
Диаметър	mm 440	440
Номинална мощност	W 2400	2400
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)	1 ч 47 мин	2 ч 10 мин
Годишна консумация на ел. енергия	kWh 2748	2756
Енергиен клас	C	C
Профил на източване	L	L
*T out of box	°C 70	60
**V 40	L 147	142
*** T max	°C 70	70
****Max 40	L 147	170
Изолация	mm 18	18
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА		
височина (A)	mm 858	998
широчина (B)	mm 440	440
дълбочина (C)	mm 468	468

*T out of box – оптималната работна температура на конкретния модел електрически бойлер, зададена от производителя
**V 40 – количеството топла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на T out of box
***T max – максималната работна температура на електрическият бойлер
****Max 40 – максималното количество типла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на максимална температура

Anticalc Slim



- **SLIM** диаметър от само 38 см
- **ДЕБЕЛА ИЗОЛАЦИЯ** от 34 мм
- **ДВОЕН СУХ НАГРЕВАТЕЛ:**
 - Защита срещу котлен камък
 - Безшумна работа
 - Лесна поддръжка
- **ВЪНШЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР**
- **ЕСО ПОЗИЦИЯ** на терморегулатора за оптимизиране на разходите, ефективна и продължителна експлоатация
- **ПРЕЦИЗЕН КАПИЛЯРЕН ТЕРМОСТАТ**
- **ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ЖИВОТ НА ПРОДУКТА**
- Гама: 30 л - 80 л

ЗАЩИТА СРЕЩУ КОТЛЕН КАМЪК

SLIM ДИЗАЙН

ТЕХНОЛОГИЯ INSUTECH

ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ

PISTON ЕФЕКТ

ТРЪБА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

СУХ НАГРЕВАТЕЛ


ХИГИЕНЕН СЕРТИФИКАТ

CRYSTAL TECH

BILIGHT ФУНКЦИЯ

ПЛАЗМЕНО ЗАВАРЯВАНЕ

КАПИЛЯРЕН ТЕРМОСТАТ

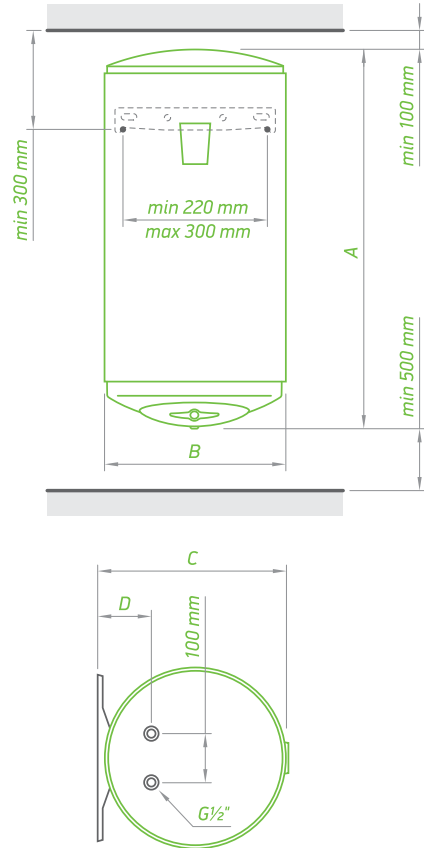

МОДЕЛ	ANTICALC SLIM 50	ANTICALC SLIM 80
КОД	GCV 5038 16D B14 TSR	GCV 8038 24D B14 TSR
TESY НОМЕР	304895	304896
Реален обем	L 50	80
Диаметър	mm 386	386
Номинална мощност	W 1600	2400
Време за загряване – Δt 45 K (15 - 60° C)	1 ч 37 мин	1 ч 20 мин
Годишна консумация на ел. енергия	kWh 1388	1410
Енергиен клас	C	C
Профил на източване	M	M
*T out of box	°C 60	60
**V 40	L 70	123
*** T max	°C 70	70
****Max 40	L 86	148
Изолация	mm 34	34
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА		
височина (A)	mm 818	1220
широчина (B)	mm 353	353
дълбочина (C)	mm 380	380

*T out of box – оптималната работна температура на конкретния модел електрически бойлер, зададена от производителя
**V 40 – количеството топла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на T out of box
***T max – максималната работна температура на електрическия бойлер
****Max 40 – максималното количество типла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на максимална температура

Anticalc Reversible

➤ **РЕВЕРСИВЕН МОДЕЛ:** може да се монтира вертикално или хоризонтално

- **СУХ НАГРЕВАТЕЛ:**
- Защита срещу котлен камък
 - Безшумна работа
 - Лесна поддръжка


➤ **ВЪНШЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР**

➤ **ЕСО ПОЗИЦИЯ** на терморегулатора за оптимизиране на разходите, ефективна и продължителна експлоатация

➤ **ПРЕЦИЗЕН КАПИЛЯРЕН ТЕРМОСТАТ**

➤ **ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ЖИВОТ НА ПРОДУКТА**

➤ Гама: 50 л - 100 л



РЕВЕРСИВЕН МОДЕЛ



BILIGHT ФУНКЦИЯ



СУХ НАГРЕВАТЕЛ



КАПИЛЯРЕН ТЕРМОСТАТ



ХИГИЕНЕН СЕРТИФИКАТ



ТЕХНОЛОГИЯ INSUTECH



CRYSTAL TECH



ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ



ПЛАЗМЕНО ЗАВАРЯВАНЕ



PISTON ЕФЕКТ




ВЪНШЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР



ТРЪБА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



ЗАЩИТА СРЕЩУ КОТЛЕН КАМЪК

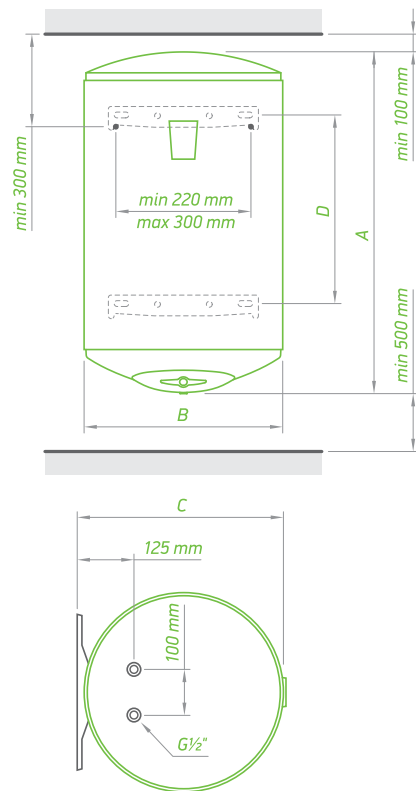

МОДЕЛ	ANTICALC 80 REV
КОД	GCR 8044 24D B14 TSR
TESY HOMEP	304897

Реален обем	L	82
Диаметър	mm	440
Номинална мощност	W	2400
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)		1 ч 47 мин
Годишна консумация на ел. енергия	kWh	2748
Енергиен клас		C
Профил на източване	L	
*T out of box	°C	70
**V 40	L	147
*** T max	°C	70
****Max 40	L	147
Изолация	mm	18
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА		
височина (A)	mm	858
широчина (B)	mm	440
дълбочина (C)	mm	468
D	mm	407

*T out of box – оптималната работна температура на конкретния модел електрически бойлер, зададена от производителя
**V 40 – количеството топла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на T out of box
***T max – максималната работна температура на електрическия бойлер
****Max 40 – максималното количество типла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на максимална температура



SimpatEco

Практичност и достъпност

- Нова гама вертикални електрически бойлери с минималистичен дизайн.
- Продуктовата фамилия **SimpatEco** е създадена, за да отговори на основните нужди от топла вода на всяко домакинство.
- Продуктовата гама разполага с модели с обем 80 л и 100 л стандартен диаметър, както и 50 л и 80 л слим размер.

SimpatEco

МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ

BILIGHT светлинна индикация:

- Червена - режим на загряване
- Режим на готовност за употреба

Ключ за включване / изключване

РЕЖИМ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ

ЕСО ПОЗИЦИЯ на терморегулатора за оптимизиране на разходите, ефективна и продължителна експлоатация

Гама: 50 л - 100 л



BILIGHT ФУНКЦИЯ



МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ



ТЕХНОЛОГИЯ INSUTECH



ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ



PISTON ЕФЕКТ



ТРЪБА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



ВЪНШЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР




ХИГИЕНЕН СЕРТИФИКАТ



CRYSTAL TECH



ПЛАЗМЕННО ЗАВАРЯВАНЕ

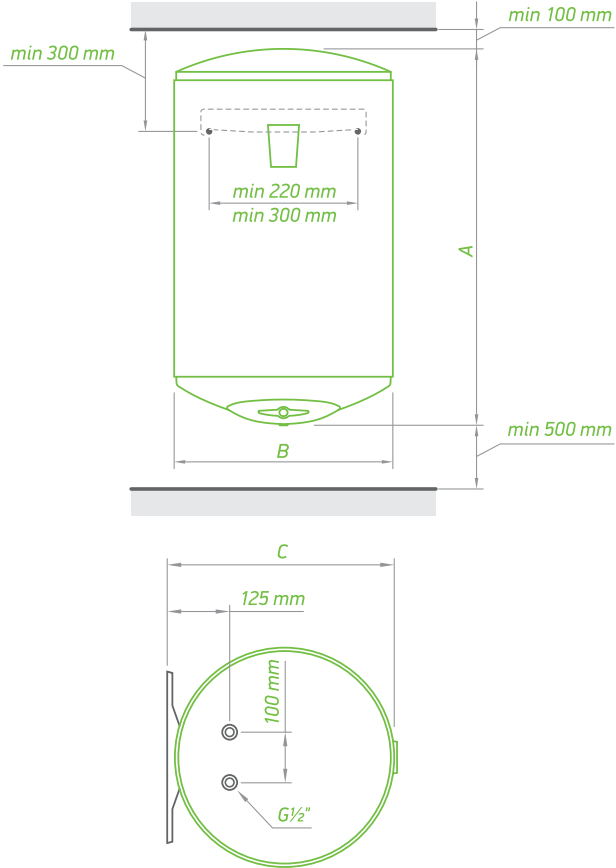

МОДЕЛ	SIMPATECO SLIM 50	SIMPATECO SLIM 80	SIMPATECO 80	SIMPATECO 100
КОД	CTV 5038 20 B11 TSR	CTV 8038 30 B11 TSR	CTV 8044 30 B11 TSR	CTV 10044 30 B11 TSR
TESY НОМЕР	304939	304936	304922	304937
Реален обем	L 50	80	82	100
Диаметър	mm 386	386	440	440
Номинална мощност	W 2000	3000	3000	3000
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)	1 ч 18 мин	1 ч 23 мин	1 ч 25 мин	1 ч 44 мин
Годишна консумация на ел.енергия	kWh 1402	1410	2762	2734
Енергиен клас	C	C	C	C
Профил на източване	M	L	L	L
*T out of box	°C 60	60	70	60
**V 40	L 70	117	145	150
*** T max	°C 70	70	70	70
****Max 40	L 87	153	145	176
Изолация	mm 34	34	18	18
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА				
височина (A)	mm 803	1205	845	985
широчина (B)	mm 386	386	440	440
дълбочина (C)	mm 412	412	467	467

*T out of box – оптималната работна температура на конкретния модел електрически бойлер, зададена от производителя
**V 40 – количеството топла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на T out of box
***T max – максималната работна температура на електрическия бойлер
****Max 40 – максималното количество типла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на максимална температура



Продуктова фамилия Compact



Compact

Малък и удобен

- Бойлерите от продуктова фамилия **Compact** са подходящи за монтаж в малки и тесни пространства в близост до точката на употреба на топла вода. В зависимост от интериора на помещението и съществуващите комунални услуги, тези уреди може да бъдат монтирани под или над мивката или смесителя. Продуктовата група на **Compact** включва електрически бойлери с капацитет до 15 л.
- Плоската основа на моделите с обем от 10 л. и 15 л. за монтаж под мивка позволява директно поставяне на пода или вътре в шкаф, което предотвратява пробиване на стените.

Compact

- КОМПАКТЕН, ЕЛЕГАНТЕН ДИЗАЙН
- УДОБЕН И ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ В ОГРАНИЧЕНИ ПРОСТРАНСТВА
- PUSH PUSH ТЕРМОРЕГУЛАТОР за плавна настройка на температурата
- BILIGHT светлинна индикация:
 - Червена - режим на загряване
 - Синя - режим на готовност за употреба
- Гама: 10 л - 15 л



PUSH-PUSH БУТОН



BILIGHT ФУНКЦИЯ



CRYSTAL TECH



МОНТАЖ НАД МИВКА



МОНТАЖ ПОД МИВКА




КОМПАКТЕН РАЗМЕР



ВЪНШЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР



ЛЕСЕН МОНТАЖ

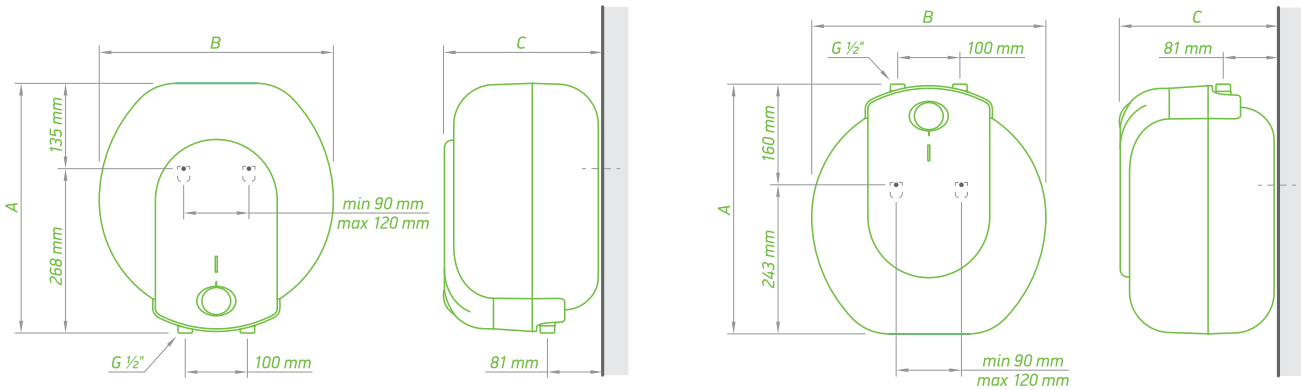

МОДЕЛ	COMPACT 10M	COMPACT 10	COMPACT 15	COMPACT 10	COMPACT 15
КОД	GCA 1015 L52 RCM	GCA 1020 L52 RC	GCA 1520 L52 RC	GCU 1020 L52 RC	GCU 1520 L52 RC
TESY НОМЕР	304137	304138	304140	304142	304144

Реален обем	L	10	10	15	10	15
Диаметър	mm					
Номинална мощност	W	1500	2000	2000	2000	2000
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)		0 ч 20 мин	0 ч 15 мин	0 ч 23 мин	0 ч 15 мин	0 ч 23 мин
Годишна консумация на ел. енергия	kWh	525	525	534	573	571
Енергиен клас	A	A	B	B	B	
Профил на източване		XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
*T out of box	°C	60	60	60	60	60
**V 40	L	16	16	25	15	22
*** T max	°C	70	70	70	70	70
****Max 40	L	18	18	27	16	27

РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА						
височина (A)	mm	399	399	399	399	399
широчина (B)	mm	377	377	377	377	377
дълбочина (C)	mm	247	247	304	247	304

*T out of box – оптималната работна температура на конкретния модел електрически бойлер, зададена от производителя

**V 40 – количеството топла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на T out of box

***T max – максималната работна температура на електрическия бойлер

****Max 40 – максималното количество типла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на максимална температура

Compact Flat

- КОМПАКТНИ РАЗМЕРИ
- УДОБЕН И ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ В ОГРАНИЧЕНИ ПРОСТРАНСТВА
- УДОБЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР
- Гама: 6 л



ВЪНШЕН
ТЕРМОРЕГУЛАТОР



КОМПАКТЕН
РАЗМЕР





МОНТАЖ
ПОД МИВКА



МОНТАЖ
НАД МИВКА



ЛЕСЕН МОНТАЖ

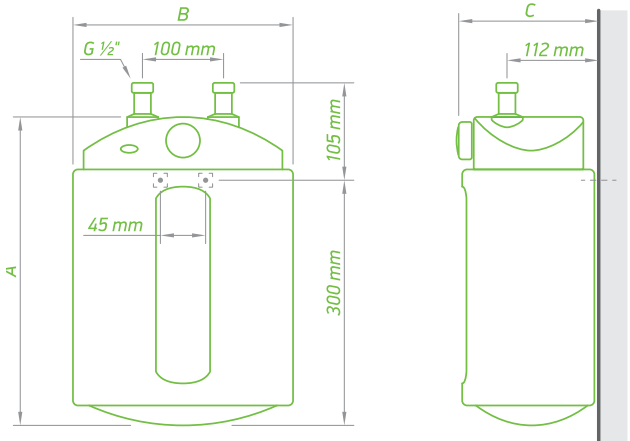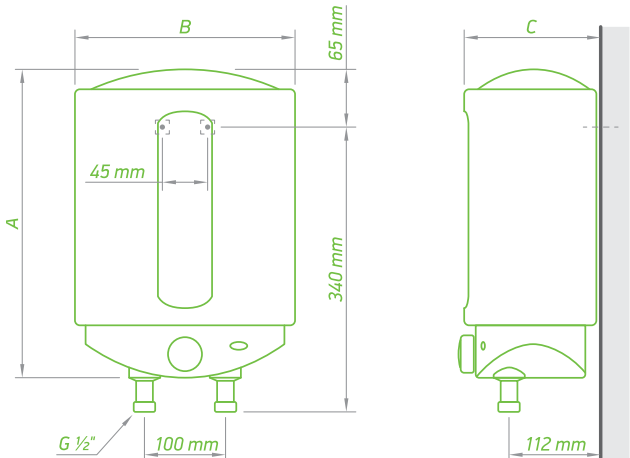

МОДЕЛ	COMPACT 6	COMPACT 6
КОД	GCA 0615 M01 RC	GCU 0615 M01 RC
TESY НОМЕР	420144	422572

Реален обем	L	5,3	5,3
Диаметър	mm		
Номинална мощност	W	1500	1500
Време за загряване – Δ t 45 K (15 - 60° C)		0 ч 11 мин	0 ч 11 мин
Годишна консумация на ел. енергия	kWh	524	572
Енергиен клас	A		B
Профил на източване	XXS		XXS
*T out of box	°C	65	58
**V 40	L	10	5
*** T max	°C	65	65
****Max 40	L	10	7

РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА			
височина (A)	mm	365	365
широчина (B)	mm	265	265
дълбочина (C)	mm	160	160

*T out of box – оптималната работна температура на конкретния модел електрически бойлер, зададена от производителя
**V 40 – количеството топла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на T out of box
***T max – максималната работна температура на електрическият бойлер
****Max 40 – максималното количество топла вода, което електрическият бойлер може да осигури, докато работи на максимална температура





ТЕСИ ООД

София парк, сграда 16 В, етаж 2
1166 София, България

tesy.com



Настоящият каталог е маркетингов материал и не представлява оферта.
За специфични модели се обърнете към Вашият търговец.

Авторски права © Всички права запазени, версия 1 2019 - ТЕСИ ООД