



HOME

ОТОПЛЕНИЕ И ГРИЖА ЗА ВЪЗДУХА




TESY

It's impressive

*“С посветени умове и сърца, внасяме
топлина в твоя живот.”*

Жечко Кюркчиев

Изпълнителен директор

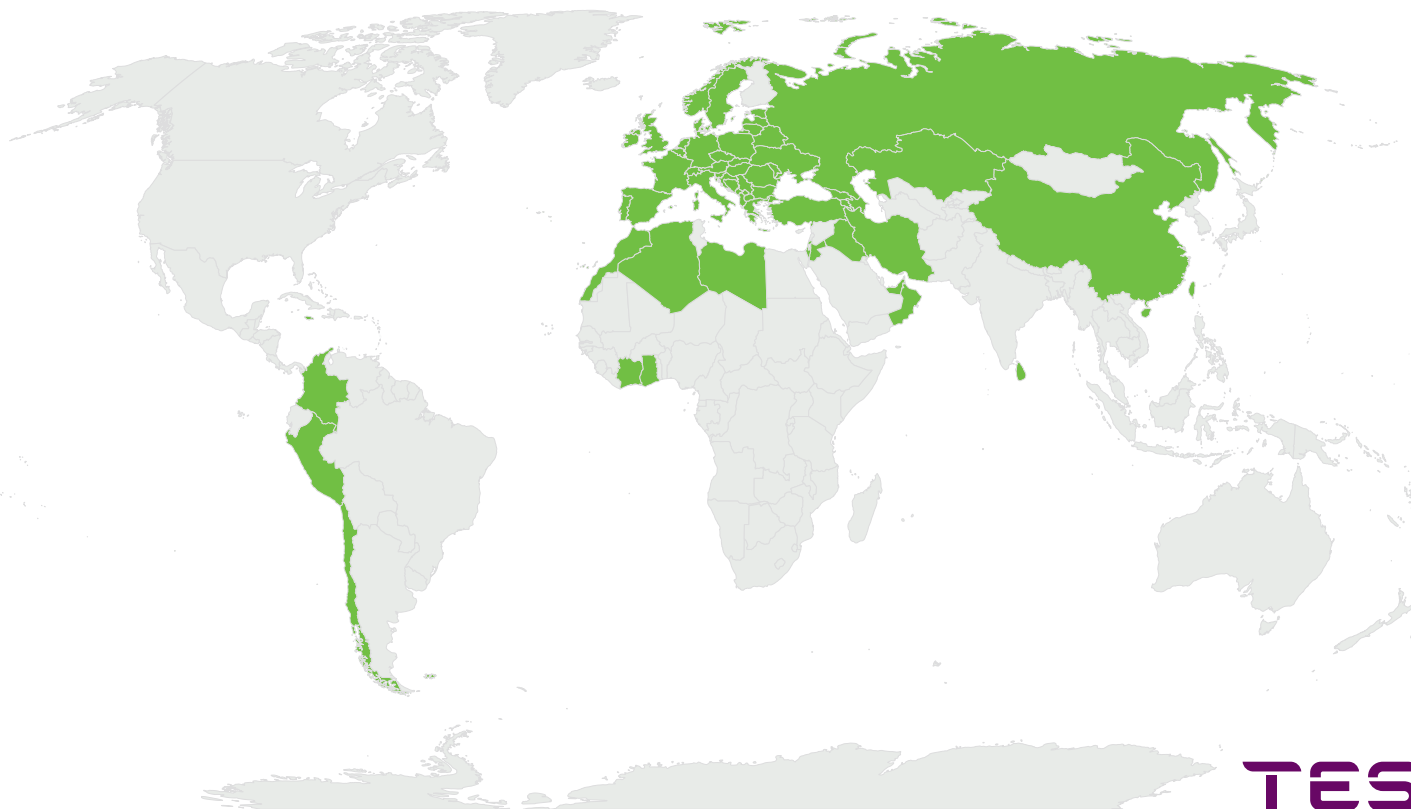

TESY
It's impressive

**ПРОДАЖБИ В
ПОВЕЧЕ ОТ 55
ДЪРЖАВИ**

4 КОНТИНЕНТА

**НАД 840
СЛУЖИТЕЛИ**

4 ЗАВОДА


ЗА TESI

TESY е един от водещите европейски производители **на електрически бойлери, бойлери с индиректно загряване и електрически отоплителни уреди.**

През последното десетилетие, TESI демонстрира бързо развитие като внедрява широка гама от продукти и патентовани

технологични решения, които са в пълно съответствие със съвременните изисквания за енергийна ефективност и с тези, регулиращи опазването на околната среда.

Компанията продължава своето развитие, като инвестира в имплементиране на най-актуалните на пазара технологии, разширява производството си и лансира нови продукти.




МИСИЯ

С посветени умове и сърца, внасяме топлина в твой живот.



ВИЗИЯ

Повишаваме стандартите в нашата индустрия, за да бъдем разпознати като глобален лидер в иновациите и създаването на модерни решения за топлина и комфорт. Повече уют само с едно докосване.



ЦЕННОСТИ

▶ ПЛАМ

Нашият пламенен екип от професионалисти си поставя амбициозни цели. Чрез личен пример създаваме култура, която вдъхновява хората да дават всичко от себе си.

Влагаме сърце и ум в това, което правим и сме част от динамичната промяна.

▶ ИНОВАЦИИ

Хората на TESY са отворени към иновациите, жадни за знания и вдъхновени да творят.

Променяме статуквото като използваме най-съвременните технологии за превъзходна функционалност и впечатляващ дизайн.

▶ ДОВЕРИЕ

Споделената визия за откритост и почтеност е в основата на дългосрочните партньорства на TESY. От уважение към личността, предлагаме надеждни продукти и качествено обслужване. Водени сме от готовност за съдействие, лоялност и доверие.



ОТОПЛЕНИЕ И ГРИЖА ЗА ВЪЗДУХА

страница 1	TESY в цифри	страница 41	МС 2013
страница 2	TESY Мисия, Визия, Ценности	страница 42	МС 2014
страница 3	Съдържание	страница 43 - 48	МАСЛЕНИ РАДИАТОРИ
страница 4	Легенда на означенията на TESI	страница 45 - 46	СВ Серии
страница 5 - 6	Корпоративна социална отговорност	страница 47 - 48	СС Серии
страница 7-10	Иновации	страница 49 - 56	ВЕНТИЛАТОРНИ ПЕЧКИ
страница 11 - 44	КОНВЕКТОРИ	страница 51 - 55	Подови вентилаторни печки със съпротивителен проводник
страница 13 - 24	Стенни електрически панелни конвектори	страница 51	HL 240 H
страница 13 - 18	Cloud електрически панелни конвектори с управление през Интернет	страница 52	HL 202 H
страница 13 - 14	Серия ConvEco Cloud (CN 04)	страница 53	HL 213 V
страница 15 - 16	Серия HeatEco Cloud (CN 03)	страница 54 - 56	Подови вентилаторни печки с PTC нагревател
страница 17 - 18	Серия HomeEco Cloud (CN 024)	страница 54	HL 830 V PTC
страница 19 - 24	Електрически панелни конвектори с електронен терморегулатор	страница 55	HL 255 V PTC
страница 19 - 20	Серия ConvEco (CN 04)	страница 56	HL 222 H PTC
страница 21 - 22	Серия HeatEco (CN 03)	страница 57	Стенни вентилаторни печки с PTC нагревател
страница 23 - 24	Серия HomeEco (CN 024)	страница 59-64	ОТОПЛИТЕЛИ ЗА БАНЯ
страница 25 - 30	Подови панелни електрически конвектори	страница 61	Съгласен панелен конвектор 200 / GH 200 B
страница 25 - 26	Серия ConvEco (CN 04)		с опция за монтаж на стена
страница 27 - 28	Серия HeatEco (CN 03)	страница 62	Отоплител за баня със съпротивителен проводник
страница 29 - 30	Серия HomeEco (CN 024)		HL 246 H VBW
страница 31 - 35	Подови електрически конвектори със съпротивителен проводник	страница 63	Отоплител за баня HL 243 VB W
страница 31	CN 202 ZF	страница 64	Отоплител за баня QH 04 120
страница 32	CN 203 ZF	страница 65 - 70	ДРУГИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ
страница 33	CN 204 ZF	страница 67	Декоративна стенна електрическа камина
страница 34	CN 214 ZF		WEF 200 SRELW / WEF 200 SRELW TR
страница 35	CN 206 ZF	страница 68	Газова печка LD 168 D
страница 36	Електрически конвектор	страница 69	Външен инфрачервен отоплител IRH20RC WG
	CN 205 EASLFRW / CN 205 EASLFRW B	страница 71 - 80	ГРИЖА ЗА ВЪЗДУХА
страница 37 - 38	Стенни лъчисти отоплители	страница 73 - 74	Пречиствател на въздух AC 16 ENCI
	Серия RH 03	страница 75	Обезвлажнител DHF 10 CEL
страница 39 - 44	Подови лъчисти отоплители	страница 77 - 80	Директива 2009/125/ес за енергийна ефективност и продуктова информация
страница 39	МС 20111		
страница 40	МС 20112		

ЛЕГЕНДА НА ОЗНАЧЕНИЯТА НА TESI

	ОПТИМАЛНА КОНВЕКЦИЯ		14% ПО-НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ		ОПЦИЯ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ		36% ОТ МАКСИМУМ 40% СЕЗОННА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
	ФУНКЦИЯ „ОТВОРЕН ПРОЗОРЕЦ/ВРАТА“		ПОДХОДЯЩ ЗА ДЕЦА И ДЕТСКИ СТАИ		TESY CLOUD		БЕЗОПАСНА ПОВЪРХНОСТНА ТЕМПЕРАТУРА, ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА И ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
	МАКСИМАЛНАТА СТОЙНОСТ ЗА СЕЗОННА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ		ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРЕГРЯВАНЕ		ЧЕЛЕН ОТОПЛИТЕЛЕН ПАНЕЛ		ДИГИТАЛЕН ДИСПЛЕЙ
	ОСЦИЛАЦИЯ		СЕДМИЧЕН ПРОГРАМАТОР 24h/7d		БЕЗЖИЧЕН МОДУЛ ЗА КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ		ЗАЩИТА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ
	ОТСТРАНЯВА НЕПРИЯТНИ МИРИЗМИ И ЦИГАРЕН ДИМ		ДВЕ МОЩНОСТИ		ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ		18-ЧАСОВ ТАЙМЕР С ОПЦИЯ ВКЛ./ИЗКЛ.
	ПОДХОДЯЩ ЗА ХОРА С АЛЕРГИИ КЪМ ПРАХ		ПЛАМЪК ЕФЕКТ		PIR СЕНЗОР		ЗАЩИТА ОТ ПРЕОБРЪЩАНЕ
	21% ПО-НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ		ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР		ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОНТИРАНЕ В БАНЯ - ЗАЩИТА ОТ ВОДНИ ПРЪСКИ IP24		РЕГУЛИРУЕМ ТЕРМОСТАТ

TESY


It's impressive



TESY се ангажира да интегрира корпоративна социална отговорност във всички свои бизнес политики и практики, като по този начин минимизираме неблагоприятното въздействие върху околната среда по време на производството.

Ние се стремим да подобряваме установените процеси, като стриктно спазваме всички екологични разпоредби за опазване на околната среда.

Поради това, че фокусът ни е поставен върху ефективността, нашите уреди могат да използват алтернативни източници на електроенергия.

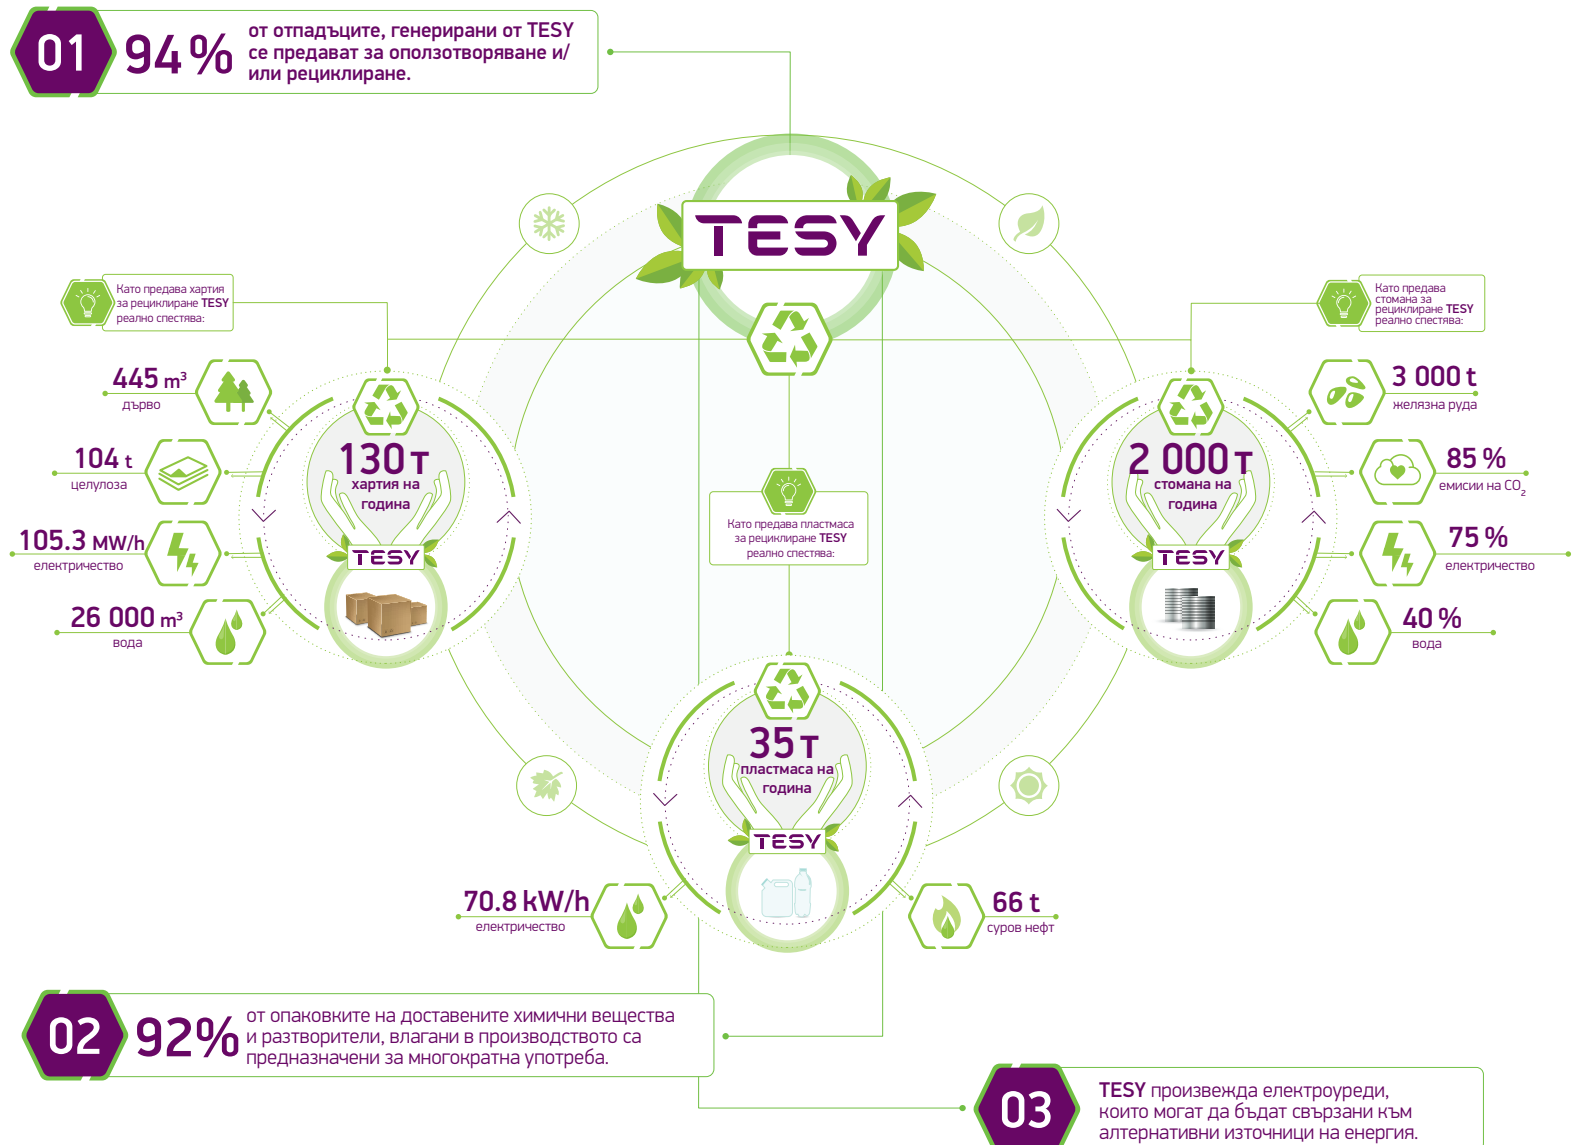



ФУНКЦИИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СЕЗОННАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:



Функция "Отворен прозорец/врата"

Подобрява енергийната ефективност на отоплителния уред. Автоматично изключва отоплението, в случай че открие отворен прозорец или бърз спад в стайната температура. Когато температурата в помещението се увеличи, уредът възобновява отоплението.



Адаптивен старт

Подобрява температурния комфорт в отопляемото помещение, с минимален разход на електроенергия. След 96 часа на самообучение, функцията позволява на конвектора сам да определи момента на включване, с цел достигане на желаната температура в указания от потребителя час.



Температурна корекция на измервателния сензор $\pm 4^{\circ}\text{C}$

Тази функция е типична за конвекторите от най-висок клас и осигурява по-добър температурен комфорт и енергоспестяване. Поради обичайния монтаж на конвектора на външни, по-студени стени (често под прозорец), е възможно да има разлика от показаната на дисплея на уреда температура и реално измерената температура в различните точки на стаята. При констатирана разлика в диапазона $\pm 4^{\circ}\text{C}$, можете да зададете нужната корекция в менюто на конвектора.



Електронен терморегулатор

Отчита стайната температура с точност $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$. Благодарение на тази прецизност, конвекторът спесрява до 21% от месечната сметка за електроенергия в сравнение с механичен биметален терморегулатор.



Управление през Интернет

Възможност за управление на устройството по всяко време, от всяко място на света, където има достъп до Интернет.



Функция "Седмичен програматор 24/7"

Тази функция дава възможност за детайлна настройка на конвектора за всеки половин час от денонощието.



Оптимална конвекция

Осигурява до 25% по-бързо затопляне на помещението, благодарение на специалната конструкция на уреда, специфичната форма на решетката за изходящ въздух и нагревателния елемент с ядро от неръждаема стомана и алуминиев радиатор. Скоростта на конвективния поток достига до 1,18 m/s, измерена при 18°C температура в отопляваното помещение.



TESY CLOUD - КОНТРОЛ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Приложение за контрол и мониторинг



TESY Cloud е иновативна технология, която Ви позволява да ползвате устройствата си от всяка точка на света. Тя е внедрена в уреди с вграден Wi-Fi модул, свързан към Вашата домашна безжична мрежа. Софтуерът е гъвкав и подходящ за всяко устройство с уеб браузър, както и за смартфони или таблети с операционна система Android или iOS.

Основни енергоспестяващи функции на приложението **tesyCloud**:



Прецизен контрол на температурата



Изчисляване на консумираната електроенергия в kWh



Седмичен програматор 24 ч / 7 д



Функция „Защита срещу замръзване“



Отложен старт



Функция „Отворен прозорец/врата“



Адаптивен старт



Заклучване на клавиатурата/защита от деца



Експлоатация на конвектори TESI Cloud в група



Диаграма на околната температура за 24 часа



Калибриране на термостата за постигане на желания комфорт - температурна корекция $\pm 4^{\circ}\text{C}$

Регистрирайте се на **mytesy.com** и инсталирайте приложението **tesyCloud** на Вашето мобилно устройство. (**tesyCloudX за iPhone X мобилни устройства**)

*функцията за управление през Интернет изисква наличието на безжичен Интернет в помещението, където е поставен конвекторът.

За повече информация → стр. 80



tesyCloud

Приложение за мобилни устройства с операционна система Android или iOS





Convectors

➤ **Електрически панелни конвектори**

Електрическите панелни конвектори осигуряват по-бързо затопляне на помещението и по-ниски разходи за електроенергия. TESY предлага три продуктови серии – Cloud уреди с управление през Интернет, с електронен терморегулатор и с механичен терморегулатор.

➤ **Електрически конвектори**

Гамата лъчисти и подови конвектори осигурява топлина и комфорт с едно докосване.

ConvEco Cloud (CN 04)

Електрически панелен конвектор с управление през Интернет



TESY CLOUD

ConvEco Cloud

- Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението*
- Електронен терморегулатор 10-30°C с точност до 0.1°C - намалява разходите за ел. енергия с до 21%*
- Седмичен програматор 24 ч / 7 д със стъпка от 30 минути
- Адаптивен старт с опция вкл./изкл. - осигурява оптимален комфорт и пести енергия
- Функция „Отворен прозорец/врата“ - пести енергия при установяване на отворен прозорец и рязко намаляване на температурата
- Калибриране на термостата за постигане на желания комфорт - температурна корекция $\pm 4^{\circ}\text{C}$
- Вграден Wi-Fi модул
- Възможност за монтиране в баня** - защита от водни пръски IP24
- Функция за отложен старт - 96 часа
- Защита против замръзване - фиксирана на 5°C, с опция за вкл. / изкл
- Заклучване на клавиатурата / защита от деца
- Защита от прегряване
- LED дисплей, показващ желаната и реална стайна температура
- Здрава метална конструкция и модерен дизайн

* За повече информация → стр. 8

** За повече информация → стр. 79 и 80



Крачета с колелца, които Ви позволяват да използвате Вашия продукт като подов конвектор.



Стенни електрически панелни конвектори



АДАПТИВЕН
СТАРТ



БЕЗЖИЧЕН МОДУЛ
ЗА КОНТРОЛИ
МОНИТОРИНГ



ДО 21% ПО-НИСКИ
РАЗХОДИ ЗА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ*



ФУНКЦИЯ
„ОТВОРЕН
ПРОЗОРЕЦ/ВРАТА“



СЕДМИЧЕН
ПРОГРАМАТОР
24H/7D



МАКСИМАЛНАТА
СТОЙНОСТ
ЗА СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

МОДЕЛ		CN 04 050 EIS CLOUD W	CN 04 100 EIS CLOUD W	CN 04 150 EIS CLOUD W	CN 04 200 EIS CLOUD W	CN 04 250 EIS CLOUD W	CN 04 300 EIS CLOUD W
КОД		304192	304193	304194	304195	304196	304197
Номинална мощност	W	500	1000	1500	2000	2500	3000
Терморегулатор		електронен	електронен	електронен	електронен	електронен	електронен
За помещения до**	m³	10-15	20-30	30-45	40-60	50-70	60-80
Отопляема площ**	m²	4-6	8-12	12-18	16-24	20-28	24-32
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА							
Размери В x Д x Ш	mm	450 x 80 x 490	450 x 80 x 610	450 x 80 x 680	450 x 80 x 890	450 x 80 x 1060	450 x 80 x 1240
АКСЕСОАРИ							
303608		Комплект крачета с колелца за сериите CN 04 EIS и EIS CLOUD W					

* За повече информация → стр. 8

** За повече информация → стр. 79 и 80

HeatEco Cloud (CN 03)


Електрически панелен конвектор с управление през Интернет



TESY CLOUD

HeatEco Cloud

- Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението*
- Електронен терморегулатор 10-30°C с точност до 0.1°C - намалява разходите за ел. енергия с до 21%*
- Седмичен програматор 24 ч / 7 д със стъпка от 30 минути
- Адаптивен старт с опция вкл./изкл. - осигурява оптимален комфорт и пести енергия
- Калибриране на термостата за постигане на желания комфорт - температурна корекция $\pm 4^{\circ}\text{C}$
- Вграден Wi-Fi модул
- Възможност за монтиране в баня** - защита от водни пръски IP24
- Функция за отложен старт - 96 часа
- Защита против замръзване - фиксирана на 5°C, с опция за вкл. / изкл
- Заклучване на клавиатурата / защита от деца
- Защита от прегряване
- LED дисплей, показващ желаната и реална стайна температура
- Здрава метална конструкция и модерен дизайн

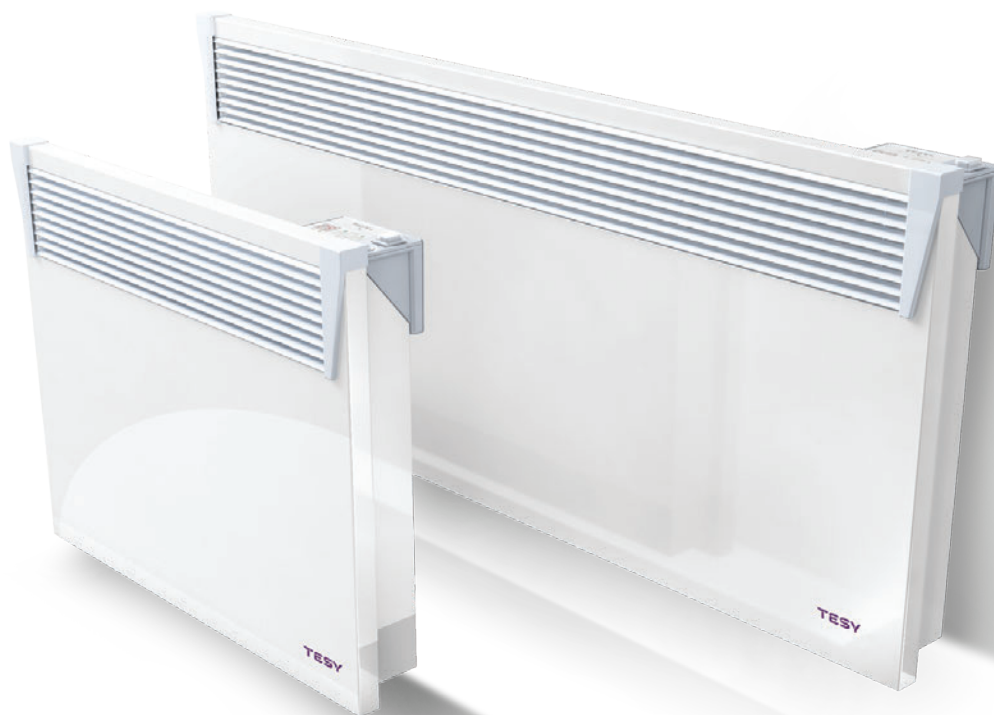

* За повече информация → стр. 8

** За повече информация → стр. 79 и 80



Крачета с колелца, които Ви позволяват да използвате Вашия продукт като подов конвектор.



Стенни електрически панелни конвектори



АДАПТИВЕН
СТАРТ



БЕЗЖИЧЕН МОДУЛ
ЗА КОНТРОЛ И
МОНИТОРИНГ



ДО 21% ПО-НИСКИ
РАЗХОДИ ЗА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ*



СЕДМИЧЕН
ПРОГРАМАТОР
24H/7D



39% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

МОДЕЛ		CN 03 050 EIS CLOUD W	CN 03 100 EIS CLOUD W	CN 03 150 EIS CLOUD W	CN 03 200 EIS CLOUD W	CN 03 250 EIS CLOUD W	CN 03 300 EIS CLOUD W
КОД		304214	304215	304182	304183	304184	304185
Номинална мощност	W	500	1000	1500	2000	2500	3000
Терморегулатор		електронен	електронен	електронен	електронен	електронен	електронен
За помещения до**	m³	10-15	20-30	30-45	40-60	50-70	60-80
Отопляема площ**	m²	4-6	8-12	12-18	16-24	20-28	24-32
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА							
Размери В x Д x Ш	mm	450 x 90 x 440	450 x 90 x 560	450 x 90 x 630	450 x 90 x 830	450 x 90 x 1000	450 x 90 x 1180
АКСЕСОАРИ							
300871		Комплект крачета с колелца за сериите CN 03 EIS и EIS CLOUD W					

* За повече информация → стр. 8

** За повече информация → стр. 79 и 80

ConvEco (CN 04)



ConvEco

Електрически панелни конвектори с електронен терморегулатор

- Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението*
- Електронен терморегулатор 10-30°C с точност до 0.1°C - намалява разходите за ел. енергия с до 21%*
- Седмичен програматор 24 ч / 7 д със стъпка от 30 минути
- Адаптивен старт с опция вкл./изкл. - осигурява оптимален комфорт и пести енергия
- Функция „Отворен прозорец/врата“ - пести енергия при установяване на отворен прозорец и рязко намаляване на температурата
- Калибриране на термостата за постигане на желания комфорт - температурна корекция $\pm 4^{\circ}\text{C}$
- Възможност за монтиране в баня** - защита от водни пръски IP24
- Функция за отложен старт - 96 часа
- Защита против замръзване - фиксирана на 5°C, с опция за вкл. / изкл
- Заклучване на клавиатурата / защита от деца
- Защита от прегряване
- LED дисплей, показващ желаната и реална стайна температура
- Здрава метална конструкция и модерен дизайн



* За повече информация → стр. 8

** За повече информация → стр. 79 и 80



Крачета с колелца, които Ви позволяват да използвате Вашия продукт като подов конвектор.



Стенни електрически панелни конвектори



АДАПТИВЕН
СТАРТ



ДО 21% ПО-НИСКИ
РАЗХОДИ ЗА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ*



ФУНКЦИЯ
„ОТВОРЕН
ПРОЗОРЕЦ/ВРАТА“



СЕДМИЧЕН
ПРОГРАМАТОР
24H/7D



39% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

МОДЕЛ		CN 04 050 EIS W	CN 04 100 EIS W	CN 04 150 EIS W	CN 04 200 EIS W	CN 04 250 EIS W	CN 04 300 EIS W
КОД		304186	304187	304188	304189	304190	304191
Номинална мощност	W	500	1000	1500	2000	2500	3000
Терморегулатор		електронен	електронен	електронен	електронен	електронен	електронен
За помещения до**	m³	10-15	20-30	30-45	40-60	50-70	60-80
Отопляема площ**	m²	4-6	8-12	12-18	16-24	20-28	24-32
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА							
Размери В x Д x Ш	mm	450 x 80 x 490	450 x 80 x 610	450 x 80 x 680	450 x 80 x 890	450 x 80 x 1060	450 x 80 x 1240
АКСЕСОАРИ							
303608		Комплект колелца за сериите CN 04 MIS и EIS W					

* За повече информация → стр. 8

** За повече информация → стр. 79 и 80

HeatEco (CN 03)



HeatEco

Електрически панелни конвектори с електронен терморегулатор

- Оптимална конвекция - до 25% по-бързо затопляне на помещението*
- Електронен терморегулатор 10-30°C с точност до 0.1°C - намалява разходите за ел. енергия с до 21%*
- Калибриране на термостата за постигане на желания комфорт - температурна корекция $\pm 4^{\circ}\text{C}$
- Седмичен програматор 24 ч / 7 д със стъпка от 30 минути
- Адаптивен старт с опция вкл./изкл. - осигурява оптимален комфорт и пести енергия
- Възможност за монтиране в баня** - защита от водни пръски IP24
- Функция за отложен старт - 96 часа
- Защита против замръзване - фиксирана на 5°C, с опция за вкл. / изкл
- Заклучване на клавиатурата / защита от деца
- Защита от прегряване
- LED дисплей, показващ желаната и реална стайна температура
- Здрава метална конструкция и модерен дизайн



* За повече информация → стр. 8

** За повече информация → стр. 79 и 80



Крачета с колелца, които Ви позволяват да използвате Вашия продукт като подов конвектор.



Стенни електрически панелни конвектори



АДАПТИВЕН
СТАРТ



ДО 21% ПО-НИСКИ
РАЗХОДИ ЗА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ*



ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
МОНТИРАНЕ В БАНЯ
- ЗАЩИТА ОТ ВОДНИ
ПРЪСКИ IP24



СЕДМИЧЕН
ПРОГРАМАТОР
24H/7D



38% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

МОДЕЛ		CN 03 050 EIS W	CN 03 100 EIS W	CN 03 150 EIS W	CN 03 200 EIS W	CN 03 250 EIS W	CN 03 300 EIS W
КОД		304176	304177	304178	304179	304180	304181
Номинална мощност	W	500	1000	1500	2000	2500	3000
Терморегулатор		електронен	електронен	електронен	електронен	електронен	електронен
За помещения до**	m³	10-15	20-30	30-45	40-60	50-70	60-80
Отопляема площ**	m²	4-6	8-12	12-18	16-24	20-28	24-32
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА							
Размери В x Д x Ш	mm	450 x 90 x 440	450 x 90 x 560	450 x 90 x 630	450 x 90 x 830	450 x 90 x 1000	450 x 90 x 1180
АКСЕСОАРИ							
300871		Комплект крачета с колелца за сериите CN 03 EIS и EIS CLOUD W					

* За повече информация → стр. 8

** За повече информация → стр. 79 и 80

ConvEco (CN 04)



ConvEco

Електрически панелни конвектори с механичен терморегулатор

- Оптимална конвекция
- Чувствителен $\pm 1^{\circ}\text{C}$ капиларен термостат $7-40^{\circ}\text{C}$
(стойностите са указани върху регулатора: 1 до 6)
- Възможност за използване в баня**
защита от водни пръски IP24
- Защита против замръзване - фиксирана на 7°C
- Защита от преобръщане
- Защита от прегряване
- Ключ със защитно капаче
- Здрава метална конструкция и модерен дизайн
- Свободно стоящ уред



* В сравнение с моделите с биметален механичен терморегулатор

** За повече информация → стр. 79 и 80





14%
UP TO 14% ПО-НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ*

IP24
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОНТИРАНЕ В БАНЯ - ЗАЩИТА ОТ ВОДНИ ПРЪСКИ IP24



ЗАЩИТА ОТ ПРЕОБРЪЩАНЕ

36%
36% ОТ МАКСИМУМ 40% СЕЗОННА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ**

МОДЕЛ		CN 04 050 MIS F	CN 04 100 MIS F	CN 04 150 MIS F	CN 04 200 MIS F	CN 04 250 MIS F	CN 04 300 MIS F
КОД		304820	304821	304822	304823	304824	304825
Номинална мощност	W	500	1000	1500	2000	2500	3000
Терморегулатор		механичен	механичен	механичен	механичен	механичен	механичен
За помещения до**	m³	10-15	20-30	30-45	40-60	50-70	60-80
Отопляема площ**	m²	4-6	8-12	12-18	16-24	20-28	24-32
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА							
Размери В x Д x Ш	mm	450 x 80 x 490	450 x 80 x 610	450 x 80 x 680	450 x 80 x 890	450 x 80 x 1060	450 x 80 x 1240
АКСЕСОАРИ							
304484	Комплект колелца за сериите CN 04 MIS и CN 03 MIS						

* В сравнение с моделите с биметален механичен терморегулатор

** За повече информация → стр. 79 и 80

HeatEco (CN 03)



HeatEco

Електрически панелни конвектори с механичен терморегулатор

- Оптимална конвекция
- Регулируем термостат
- Възможност за използване в баня**
Защита от водни пръски IP24
- Защита против замръзване
- Защита от преобръщане
- Защита от прегряване
- Ключ със защитно капаче
- Здрава метална конструкция и модерен дизайн
- Свободно стоящ уред



** За повече информация → стр. 79 и 80



Крачета с колелца, които Ви позволяват да използвате Вашия продукт като подов конвектор.





МОДЕЛ		CN 03 050 MIS F	CN 03 100 MIS F	CN 03 150 MIS F	CN 03 200 MIS F	CN 03 250 MIS F	CN 03 300 MIS F
КОД		304814	304815	304816	304817	304818	304819
Номинална мощност	W	500	1000	1500	2000	2500	3000
Терморегулатор		механичен	механичен	механичен	механичен	механичен	механичен
За помещения до**	m³	10-15	20-30	30-45	40-60	50-70	60-80
Отопляема площ**	m²	4-6	8-12	12-18	16-24	20-28	24-32
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА							
Размери В x Д x Ш	mm	450 x 90 x 440	450 x 90 x 560	450 x 90 x 630	450 x 90 x 830	450 x 90 x 1000	450 x 90 x 1180
АКСЕСОАРИ							
304484	Комплект колелца за сериите CN 04 MIS и CN 03 MIS						

** За повече информация → стр. 79 и 80

CN 202 ZF

Електрически конвектори със съпротивителен проводник



ЧЕТИРИ СТЕПЕНИ НА
МОЩНОСТ



РЕГУЛИРУЕМ
ТЕРМОСТАТ



ЗАЩИТА ПРОТИВ
ЗАМРЪЗВАНЕ



36% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

- Ключ със защитно капаче 2000 W
- Четири степени на мощност: 800 W / 2000 W / 800 W + вентилатор / 2000 W + вентилатор
- Нагревателен елемент - съпротивителен проводник
- Светлинен индикатор
- Регулируем термостат
- Защита против замръзване
- Защита от прегряване
- Захранващ кабел: 1.7 m
- Ниво на шум: 45.1 dB (A)



МОДЕЛ CN 202 ZF

КОД 420026

CN 203 ZF

Електрически конвектори със съпротивителен проводник



ТРИ СТЕПЕНИ НА
МОЩНОСТ



РЕГУЛИРУЕМ
ТЕРМОСТАТ



ЗАЩИТА ПРОТИВ
ЗАМРЪЗВАНЕ



36% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

- Ключ със защитно капаче 2000 W
- Три степени на мощност:
800 W / 1200 W / 2000 W
- Светлинен индикатор
- Нагревателен елемент -
съпротивителен проводник
- Вентилация през лятото
- Регулируем термостат
- Защита против замръзване
- Захранващ кабел: 1.7 m
- Ниво на шум: 45.1 dB (A)



МОДЕЛ CN 203 ZF

КОД 420027

CN 204 ZF

Електрически конвектори със съпротивителен проводник



- Ключ със защитно капаче 2000 W
- Три степени на мощност: 800 W / 1200 W / 2000 W
- Регулируем термостат
- Светлинен индикатор
- Вентилация през лятото
- Нагревателен елемент - съпротивителен проводник
- Защита против замръзване
- Защита от прегряване
- Захранващ кабел: 1.7 m
- Ниво на шум: 45.4 dB (A)



ТРИ СТЕПЕНИ НА
МОЩНОСТ



РЕГУЛИРУЕМ
ТЕРМОСТАТ



ЗАЩИТА ПРОТИВ
ЗАМРЪЗВАНЕ



36% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**



МОДЕЛ CN 204 ZF

КОД 421386

CN 214 ZF

Електрически конвектори със съпротивителен проводник



ТРИ СТЕПЕНИ НА
МОЩНОСТ



РЕГУЛИРУЕМ
ТЕРМОСТАТ



ЗАЩИТА ПРОТИВ
ЗАМРЪЗВАНЕ



36% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

- Ключ със защитно капаче 2000 W
- Три степени на мощност:
800 W / 1200 W / 2000 W
- Регулируем термостат
- Светлинен индикатор
- Нагревателен елемент -
съпротивителен проводник
- Защита против замръзване
- Защита от прегряване
- Захранващ кабел: 1.7 m



МОДЕЛ CN 214 ZF

КОД 420028

CN 206 ZF

Подови електрически конвектори със съпротивителен проводник



ТРИ СТЕПЕНИ НА
МОЩНОСТ



РЕГУЛИРУЕМ
ТЕРМОСТАТ



ЗАЩИТА ПРОТИВ
ЗАМРЪЗВАНЕ



36% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

- Три степени на мощност:
1000 W / 2000 W / 2000 W +
вентилатор
- Регулируем термостат
- Мощна конвекция на горещ въздух
- Вграден вентилатор
- Защита от прегряване
- Защита от преобръщане
- Ниво на шум: 48.7 dB (A)



МОДЕЛ CN 206 ZF

КОД 422351

СН 205 EASLFRW / СН 205 EASLFRW B

Електрически конвектор

- Електронен терморегулатор
- Седмичен програматор с пет режима на работа
- Опция за монтаж на стена
- Четири режима на работа:
Есо; Икономичен; Комфорт;
Против замръзване
- Функция „Отворен прозорец/
врата“ - пести енергия при
установяване на отворен прозорец
и рязък спад в температурата
- Заключване на клавиатурата
- Х-образен нагревателен елемент
от алуминий
- Плоско закалено стъкло
- Сензорен управляващ панел
- Дистанционно управление
- Механичен ключ
- Двойна защита от прегряване



МОДЕЛ		CN 202 ZF	CN 203 ZF	CN 204 ZF	CN 214 ZF	CN 206 ZF	CN 205 EASLFRW	CN 205 EASLFRW B
КОД		420026	420027	421386	420028	422351	422831	422833
Номинална мощност	W	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Терморегулатор		механичен	механичен	механичен	механичен	механичен	електронен	електронен
За помещения до**	m³	36-42	36-42	36-42	36-42	36-42	36-42	36-42
Отопляема площ**	m²	14-17	14-17	14-17	14-17	14-17	14-17	14-17
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА								
Размери В x Д x Ш	mm	460 x 150 x 700	430 x 170 x 670	430 x 180 x 600	430 x 180 x 600	420 x 190 x 690	530 x 230 x 860	530 x 230 x 860

* За повече информация → стр. 8


** За повече информация → стр. 79 и 80

RH 03 series



Лъчисти отоплители

- Електронен терморегулатор 5-35° C
- Седмичен програматор
- Функция „Отворен прозорец/врата“
- пести енергия при установяване
на отворен прозорец и рязък спад в
температурата
- Алюминиев нагревателен елемент с
покрытие от черен тефлон
- PIR сензор с таймер за включване/
изключване, в зависимост от това дали
има човешко присъствие
- Електронно управление с LCD
- Пет режима на работа:
Комфорт
Комфорт-1
Комфорт-2
Икономичен
- Режим против замръзване
- Опция за стенен монтаж
- Керамична защита срещу прегряване

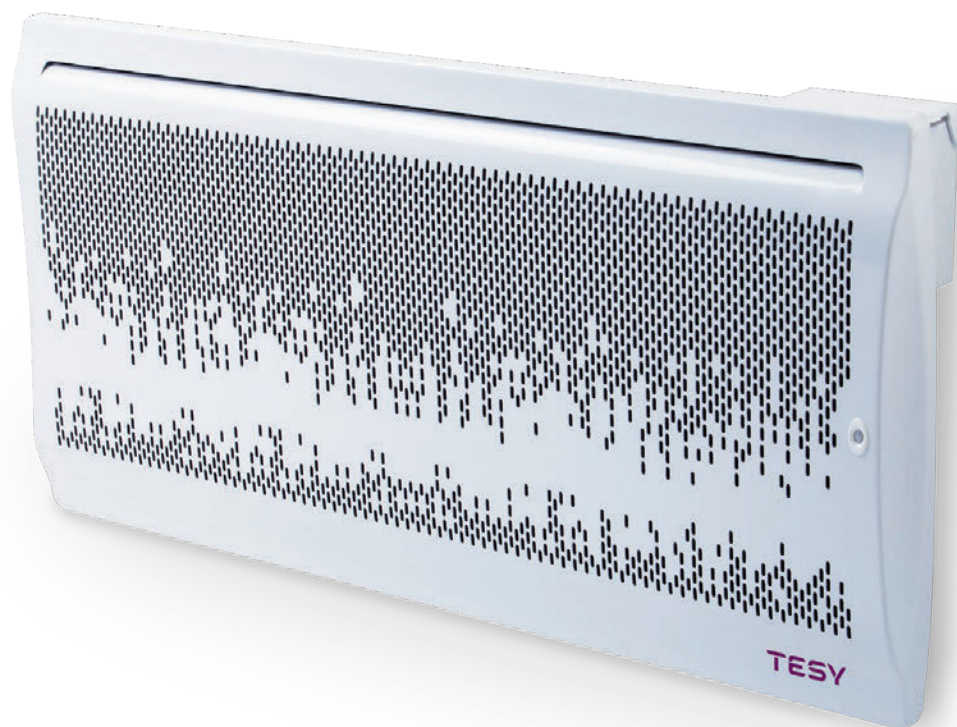

* За повече информация → стр. 8

** За повече информация → стр. 79 и 80



СЕДМИЧЕН
ПРОГРАМАТОР
24H/7D



ЛЪЧИСТО
ОТОПЛЕНИЕ



ФУНКЦИЯ
„ОТВОРЕН
ПРОЗОРЕЦ/ВРАТА“



PIR СЕНЗОР



ЕЛЕКТРОНЕН
ТЕРМОРЕГУЛАТОР



37%
37% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

МОДЕЛ		RH 03 200 EAS LCD
КОД		422353
Номинална мощност	W	2000
Терmoreгулатор		електронен
За помещения до**	m ³	40-60
Отопляема площ**	m ²	16-24

** За повече информация → стр. 79 и 80

МС 2011

Подов лъчист отоплител с нагревателен елемент MICA



ТРИ СТЕПЕНИ НА
МОЩНОСТ



РЕГУЛИРУЕМ
ТЕРМОСТАТ




ЗАЩИТА ОТ
ПРЕОБРЪЩАНЕ



36% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

- Безопасно лъчисто и конвективно отопление
- Без изгаряне на кислород
- Без изсушаване на въздуха
- Регулируем термостат
- Три степени на мощност: 750 W / 1250 W / 2000 W
- Защита против замръзване
- Защита от прегряване
- Защита от преобръщане
- Защитна метална решетка
- Дръжка за пренасяне
- Подов
- Свободно стоящ уред

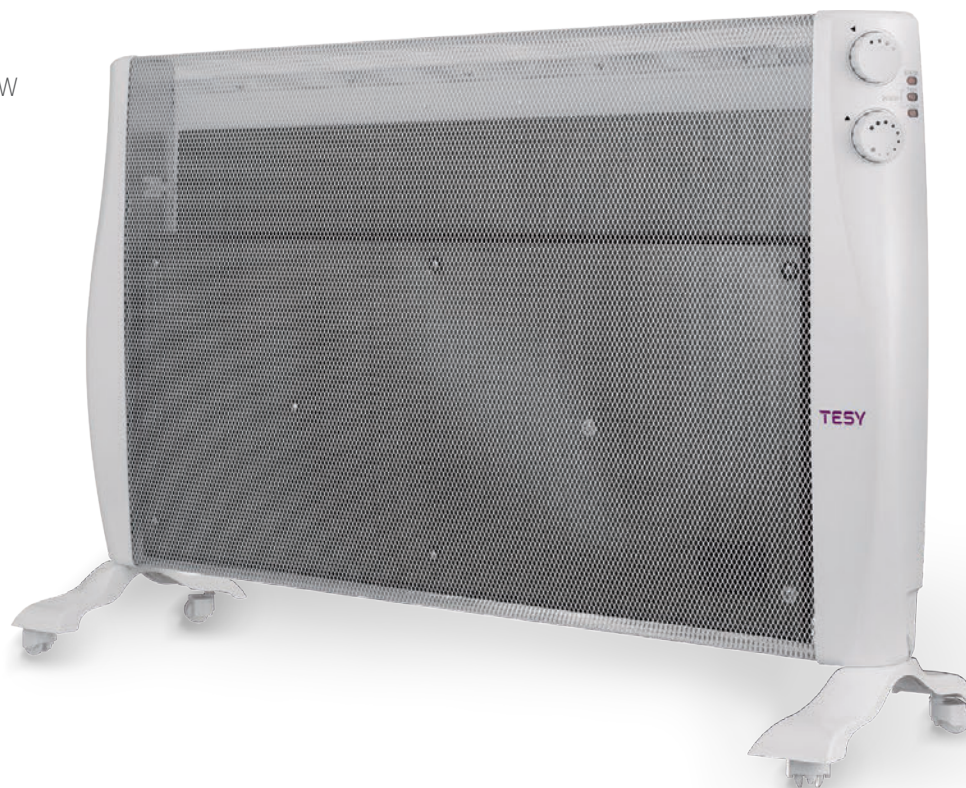

МОДЕЛ МС 2011

КОД 421940

МС 2012

Подов лъчист отоплител с нагревателен елемент MICA



ДВЕ СТЕПЕНИ НА
МОЩНОСТ



РЕГУЛИРУЕМ
ТЕРМОСТАТ



ЗАЩИТА ОТ
ПРЕОБРЪЩАНЕ



36% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

- Безопасно лъчисто и конвективно отопление.
- Без изгаряне на кислород
- Без изсушаване на въздуха
- Регулируем термостат
- Достигане на пълна мощност на затопляне за 1 минута
- Две мощности: 1000 W / 2000 W
- Защита против замръзване
- Защита срещу прегряване
- Защита от преобръщане
- Защитна метална решетка
- Подов
- Свободно стоящ уред



МОДЕЛ МС 2012

КОД 420032

МС 2013

Подов лъчист отоплител с нагревателен елемент MICA



ДВЕ МОЩНОСТИ



18-ЧАСОВ ТАЙМЕР




ДИГИТАЛЕН
ДИСПЛЕЙ



37% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

- Безопасно лъчисто и конвективно отопление
- Без изгаряне на кислород
- Без изсушаване на въздуха
- Електронен терморегулатор 15-35° C
- Две мощности: 1000 W / 2000 W
- LED дисплей
- 18-часов таймер
- Защита от прегряване
- Достигане на пълна мощност на затопляне за 1 минута
- Защита от преобръщане
- Пластмасовата повърхност не се нагрива по време на работа на уреда
- Свободно стоящ уред

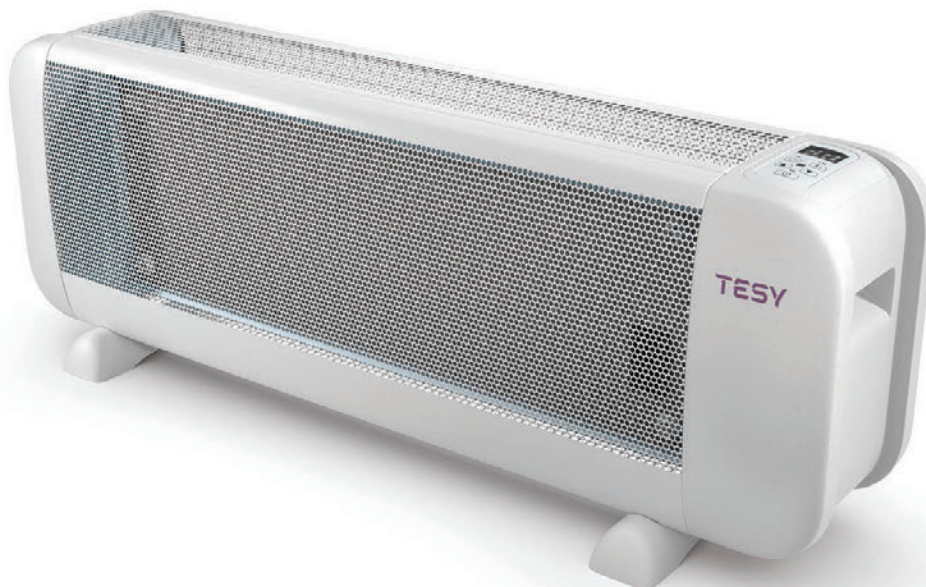

МОДЕЛ МС 2013

КОД 420033

МС 2014

Подов лъчист отоплител с нагревателен елемент MICA



ДВЕ
МОЩНОСТИ



18-ЧАСОВ
ТАЙМЕР



ДИГИТАЛЕН
ДИСПЛЕЙ



ЗАЩИТА СРЕЩУ
ПРЕГРЯВАНЕ



37% ОТ
МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

- Безопасно лъчисто и конвективно отопление
- Без изгаряне на кислород
- Без изсушаване на въздуха
- Електронен терморегулатор 15-36° C
- Две мощности: 1000 W / 2000 W
- LED дисплей
- 18-часов таймер с опция Вкл./Изкл.
- Защита от прегряване
- Достигане на пълна мощност на затопляне за 1 минута
- Защита от преобръщане
- Дистанционно управление
- Свободно стоящ уред



МОДЕЛ МС 2014

КОД 421490



Oil-filled radiators

➤ **Маслените радиатори** TESY се предлагат в две серии - CC и CB серия.

СВ серия



- До 40% по-голяма топлоотдаваща площ
- Регулируем термостат
- Три степени на мощност
- Лъчисто и конвективно отопление
- Светлинен индикатор
- Защита против замръзване
- Защита от прегряване
- Защита от преобръщане
- Бързо нагряване и безшумна работа
- Нагревателният елемент е защитен от попадане на козина от домашни любимци, което удължава живота му
- Удобно съхранение на захранващия кабел
- Вграден електрически топовентилатор - 500 W (за модели E01V)



* в сравнение с радиатори с по-малки размери



ДО 40% ПО-ГОЛЯМА
ТОПЛООТДАВАЩА
ПЛОЩ*



ТРИ СТЕПЕНИ НА
МОЩНОСТ



РЕГУЛИРУЕМ
ТЕРМОСТАТ



36% ОТ МАКСИМУМ 40%
СЕЗОННА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

МОДЕЛ		CB 1507 E01 R	CB 2009 E01 R	CB 2512 E01 R	CB 3014 E01 R	CB 2009 E01 V	CB 2512 E01 V
КОД		301530	301531	301533	301535	301532	301534
макс.	W	1500	2000	2500	3000	2500	3000
Средна мощност	W	900	1200	1500	1800	1200	1500
мин.	W	600	800	1000	1200	800	1000
Брой ребра		7	9	12	14	9	12
За помещения до**	m³	30-45	40-60	50-70	60-80	50-70	60-80
Отопляема площ**	m²	12-18	16-24	20-28	24-32	20-28	24-32
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА							
Размери В x Д x Ш	mm	650 x 290 x 350	650 x 290 x 430	650 x 290 x 550	650 x 290 x 630	650 x 290 x 430	650 x 290 x 550

Модели CB 2009 E01 и CB 2512 E01 са с вграден топовентилатор - 500 W

* в сравнение с радиатори с по-малки размери

** За повече информация → стр. 79 и 80

АКСЕСОАРИ - СУШИЛНИК ЗА ДРЕХИ

- Универсално приложение за маслени радиатори серия CB.
- Елегантен дизайн
- Компактни размери



МОДЕЛ	CB 09	CB 12/14
КОД	301265	301266
	Сушилник за дрехи за маслени радиатори CB 09	Сушилник за дрехи за маслени радиатори CB 12 и CB 14

СС серия

- До 65% по-бързо и по-ефективно затопляне на помещението*
- Дизайн без остри ръбове
- Над 35% по-висока топлоотдаваща площ, спрямо конвенционалните радиатори
- Регулируем термостат
- Три стееени на мощност
- Лъчисто и конвективно отопление
- Светлинен индикатор
- Защита против замръзване
- Защита от прегряване
- Бързо нагряване и безшумна работа
- Безопасна повърхностна температура, защита за деца и домашни любимци
- Безопасна повърхностна температура за деца и домашни любимци
- Удобно съхранение на захранващия кабел



* в сравнение с радиатори с по-малки размери

Иновативна Т-образна форма на ребрата



ДО 65% ПО-БЪРЗО
И ПО-ЕФЕКТИВНО
ЗАТОПЛЯНЕ НА
ПОМЕЩЕНИЕТО



БЕЗОПАСНА
ПОВЪРХНОСТНА
ТЕМПЕРАТУРА, ЗАЩИТА
ЗА ДЕЦА И ДОМАШНИ
ЛЮБИМЦИ



36% ОТ МАКСИМУМ 40%
СЕЗОННА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

МОДЕЛ		CC 2008 E05 R	CC 2510 E05 R	CC 3012 E05 R
КОД		301761	301762	301763
макс.	W	2000	2500	3000
Средна мощност	W	1200	1500	1800
мин.	W	800	1000	1200
Брой ребра		8	10	12
За помещения до**	m ³	40-60	50-70	60-80
Отопляема площ**	m ²	16-24	20-28	24-32
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА				
Размери В x Д x Ш	mm	650 x 290 x 450	650 x 290 x 490	650 x 290 x 610

* в сравнение с радиатори с по-малки размери

** За повече информация → стр. 79 и 80



Fan heaters

- Широка гама вентилаторни печки с компактни размери.
- Различни модели стенни и подови отоплители, както и отоплители за баня.

HL 240 H

Подови вентилаторни печки със съпротивителен проводник



ДВЕ МОЩНОСТИ



ЗАЩИТА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ



ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРЕГРЯВАНЕ



36% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

- Регулируем термостат
- Две мощности:
1200 W / 2400 W
- Вентилация през лятото
- Защита против замръзване
- Защита от прегряване
- Ниво на шум: 52.9 dB (A)



МОДЕЛ	HL 240 H
КОД	420011

** За повече информация → стр. 79 и 80

HL 202 H

Подови вентилаторни печки със съпротивителен проводник

- Регулируем термостат
- Две мощности:
1000 W / 2000 W
- Елегантен дизайн
- Компактни размери
- Вентилация през лятото
- Защита против замръзване
- Защита от прегряване
- Захранващ кабел: 1.5 m
- Ниво на шум: 53.1 dB (A)



ДВЕ МОЩНОСТИ



ЗАЩИТА СРЕЩУ
ПРЕГРЯВАНЕ



ЗАЩИТА ПРОТИВ
ЗАМРЪЗВАНЕ



36% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**



МОДЕЛ HL 202 H

КОД 421383

** За повече информация → стр. 79 и 80

HL 213 V

Подови вентилаторни печки със съпротивителен проводник



ДВЕ МОЩНОСТИ



ЗАЩИТА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ



ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРЕГРЯВАНЕ



36% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

- Регулируем термостат
- Две мощности:
1000 W / 2000 W
- Елегантен дизайн
- Компактни размери
- Вентилация през лятото
- Светлинен индикатор
- Регулируем термостат
- Защита против замръзване
- Защита от прегряване
- Захранващ кабел: 1.5 m
- Ниво на шум: 45.9 dB (A)



МОДЕЛ HL 213 V

КОД 421800

** За повече информация → стр. 79 и 80

HL 830 V PTC

Подови вентилаторни печки с нагревателен елемент PTC



ТРИ СТЕПЕНИ НА
МОЩНОСТ



ЗАЩИТА СРЕЩУ
ПРЕГРЯВАНЕ



ЗАЩИТА ПРОТИВ
ЗАМРЪЗВАНЕ



36% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

- Регулируем термостат
- Три степени на мощност: 1000 W / 2000 W / 3000 W
- Защитна метална решетка
- Защита против замръзване
- Вентилация през лятото
- Защита от прегряване
- PTC нагревателен елемент
- Ниво на шум: 54.9 dB (A)



МОДЕЛ HL 830 V
PTC


КОД 421936

** За повече информация → стр. 79 и 80


HL 255 V PTC

Подови вентилаторни печки с нагревателен елемент PTC

- Електронен терморегулатор 10-35° C
- Две мощности: 1000 W / 2000 W
- Три режима: вентилиране, затопляне, горещ вятър
- Модерен дизайн
- Осцилация
- LED дисплей
- 8-часов таймер за изключване
- Прахов филтър
- Дистанционно управление
- Вентилация през лятото
- Защита от прегряване
- Защита от преобръщане
- Ниво на шум: 46.8 dB (A)



37% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

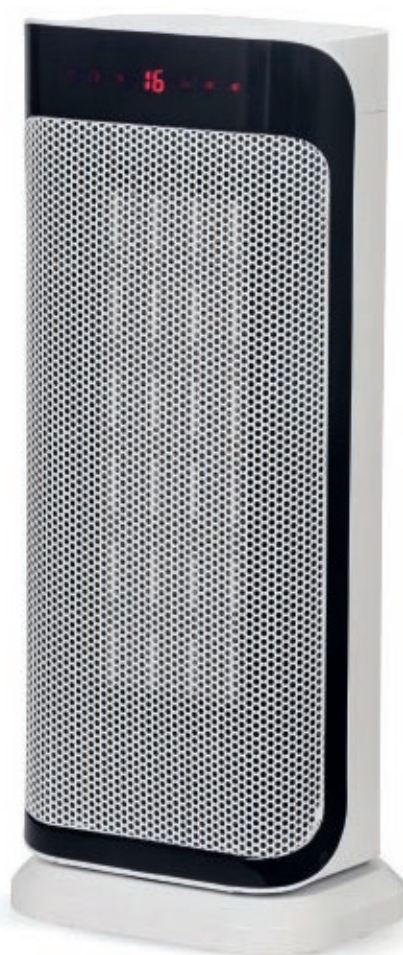

МОДЕЛ	HL 255 V PTC
КОД	421935

** За повече информация → стр. 79 и 80

HL 222 H PTC

Подови вентилаторни печки с нагревателен елемент PTC



ДВЕ МОЩНОСТИ



ЗАЩИТА ПРОТИВ
ЗАМРЪЗВАНЕ



ЗАЩИТА СРЕЩУ
ПРЕГРЯВАНЕ



36% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**

- Регулируем термостат
- Две мощности: 900 W / 1800 W
- Ръчно регулируем ъгъл на нагряване
- Дръжка за пренасяне
- Защита против замръзване
- Защита от прегряване
- Вентилация през лятото
- Светлинен индикатор
- PTC нагревателен елемент



МОДЕЛ HL 222 H
PTC

КОД 420024

** За повече информация → стр. 79 и 80

HL-274W PTC W

Стенни вентилаторни печки с нагревателен елемент PTC

- Електронен терморегулатор 10-49° C
- Две мощности: 1000 W / 2000 W
- Седмичен програматор 24h / 7d
- Функция „Отворен прозорец/врата“ - изключва, когато засече отворен прозорец
- Режими на работа: Студено / Топло / Горещ въздух
- LED дисплей
- Дистанционно управление
- PTC нагревателен елемент
- Защита от прегряване
- Опция за стенен монтаж
- Ниво на шум: 51.4 dB (A)



ОПЦИЯ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ



СЕДМИЧЕН ПРОГРАМАТОР



ФУНКЦИЯ „ОТВОРЕН ПРОЗОРЕЦ/ВРАТА“



38% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**



МОДЕЛ HL-274W
PTC W

КОД 422630



** За повече информация → стр. 79 и 80





Bathroom heaters

➤ TESI предлага три модела отоплители за баня: стъклен отоплител, кварцова печка и вентилаторна печка.

GH 200 / GH 200 B

Стенни стъклени отоплители

- Електронен терморегулатор 5-35° C
- Режим на работа:
200 W отоплителен филм
1800 W PTC с вентилатор нагряване с пълна мощност
2000 W Soft-Touch бутони за управление
- Седмичен програматор 24h / 7d
- Функция „Отворен прозорец/врата“ - изключва, когато засече отворен прозорец
- LED дисплей
- Soft-Touch бутони за управление
- Стенен монтаж, за използване в баня
- Две стойки за хавлии
- Безшумна работа
- PIR сензор с таймер за включване/ изключване, в зависимост от това дали има човешко присъствие
- Защита от прегряване
- Защита от водни пръски IP24



PIR СЕНЗОР



ЕЛЕКТРОНЕН
ТЕРМОРЕГУЛАТОР



СЕДМИЧЕН
ПРОГРАМАТОР



38% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**



МОДЕЛ	GH 200	GH 200 B
КОД	422358	422830

** За повече информация → стр. 79 и 80

HL 246 VB W

Вентилаторни печки за баня със съпротивителен проводник

- Електронен терморегулатор 10-35° C
- LCD дисплей
- Две мощности: 1000 W / 2000 W
- Седмичен програматор 24h / 7d
- Soft-Touch бутони за управление
- Функция „Отворен прозорец/врата“
- Стенен монтаж, за използване в баня
- Защита против замръзване
- Защита от прегряване
- Нагревателен елемент - съпротивителен проводник
- Защита от водни пръски IP24
- Ниво на шум: 51.6 dB (A)



ЕЛЕКТРОНЕН
ТЕРМОРЕГУЛАТОР



СЕДМИЧЕН
ПРОГРАМАТОР



ЗАЩИТА СРЕЩУ
ПРЕГРЯВАНЕ



38% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**



МОДЕЛ HL 246
VBW

КОД 422614

** За повече информация → стр. 79 и 80

HL 243 VB W

Отоплител за баня

- Електронен терморегулатор 5-35° C
- Две мощности: 1000 W / 2000 W
- Седмичен програматор 24h / 7d
- 6 фиксирани програми
 - 5 фабрично зададени програми
 - 1 програма за настройка от потребителя
- Функция Отложен стоп
- LCD дисплей и Soft-Touch бутони за управление
- Функция „Отворен прозорец/врата“
- Стенен монтаж, за използване в баня
- Защита против замръзване
- Защита от прегряване
- Защита от водни пръски IP24
- Въртяща се стойка за хавлии
- Нагревателен елемент - съпротивителен проводник
- Ниво на шум: 50.3 dB(A)



МОДЕЛ	HL 243 VB W
КОД	422851

** За повече информация → стр. 79 и 80

QH 04 120

Кварцови печки за баня


- Две мощности: 600 W / 1200 W
- Два кварцови нагревателни елемента
- Превключвател с шнурче и дисплей за степените на мощност
- 45° наклон за регулиране ъгъла на разпространение на топлината
- Стенен монтаж, за използване в баня
- Защита от водни пръски IP24



ДВЕ МОЩНОСТИ



ОПЦИЯ ЗА СТЕНЕН
МОНТАЖ

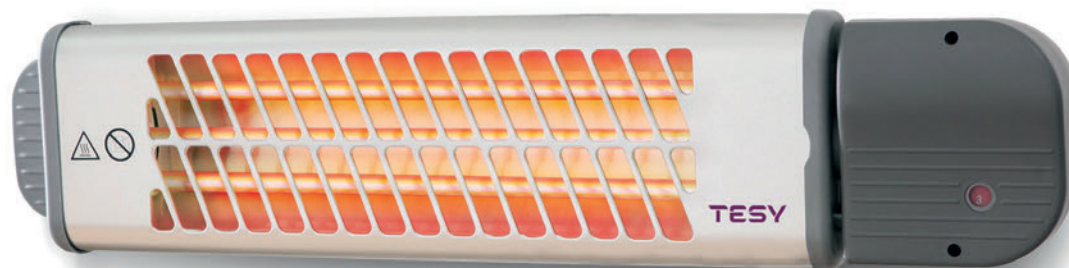

МОДЕЛ QH 04 120

КОД 422615



Other heaters

- Декоративна електрическа камина, газова печка и външен отоплител с инфрачервено излъчване.

WEF 200 SRELW / WEF 200 SRELW TR

Електрическа камина

- Електронен терморегулатор 15-30° C
- Седмичен програматор 24h / 7d
- Стенна камина с LED ефект на пламък
- Патентован дизайн LED-пламък
- Регулируема яркост на пламъка
- Черно огънато закалено стъкло
- Пламък ефектът може да се използва самостоятелно
- Контролен панел и дистанционно управление
- Адаптивен старт с опция вкл./изкл. - осигурява оптимален комфорт и пести енергия
- Две мощности: 1000 W / 2000 W
- Нагревателен елемент - съпротивителен проводник
- Надеждна защита от прегряване
- Захранващ кабел: 1.70 m
- Ниво на шум: 64.6 dB (A)



АДАПТИВЕН
СТАРТ



ПЛАМЪК ЕФЕКТ



ЕЛЕКТРОНЕН
ТЕРМОРЕГУЛАТОР



38% ОТ МАКСИМУМ
40% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**



МОДЕЛ	WEF 200 SRELW	WEF 200 SRELW TR
КОД	421933	422832

** За повече информация → стр. 79 и 80

LD 168 D

Газова печка

- Степени на мощност: 1550 W / 2900 W / 4200 W
- Удобен панел за управление
- Модерен дизайн без остри ръбове
- Лек с колела за лесно преместване
- Затопля бързо, пести енергия
- Сгъваема платформа за газова бутилка
- Защита при падане
- O₂ анализатор
- Защита от преобръщане
- Пиезоелектрическа система за запалване
- Минимална консумация на газ: 145 g/h
- Максимална консумация на газ: 305 g/h
- Категория газ: I_{3B/P}
- Тип газ: G30/31
- Захранващо налягане: 30 mBar



ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧЕСКА
СИСТЕМА ЗА
ЗАПАЛВАНЕ



ЧЕЛЕН
ОТОПЛИТЕЛЕН
ПАНЕЛ



ТРИ СТЕЕНИ НА
МОЩНОСТ



88,74% СЕЗОННА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ**,
ЕНЕРГИЕН КЛАС A



МОДЕЛ LD 168 D

КОД 420036

** За повече информация → стр. 79 и 80



Air Care

➤ TESI предлага и обезвлажнители, пречистватели на въздух и широка гама аспиратори.

АС 16 ЕСІ

Пречиствател на въздух



ОТСТРАНЯВА
НЕПРИЯТНИ
МИРИЗМИ И
ЦИГАРЕН ДИМ



ПОДХОДЯЩ ЗА
ХОРА С АЛЕРГИИ
КЪМ ПРАХ



ПОДХОДЯЩ ЗА
ДЕЦА И ДЕТСКИ
СТАИ



UV ФИЛТЪР,
КОЙТО
УНИЩОЖАВА
ВСИЧКИ
БАКТЕРИИ И
ВИРУСИ



МОДЕЛ АС 16 ЕСІ

КОД 420114

Въздухът, който се пречиства, постъпва през специално конструирани отвори на предния панел и излиза от задната горна част, през защитна решетка над вентилатора. Защитната решетка е проектирана така, че да редуцира шума, излъчван от уреда. Това дава възможност уредът да се използва непрекъснато 24 часа в денонощието, даже и в спални помещения.

Пречиствателите на въздух TESI имат 6 нива на пречистване на въздуха:

➤ **1. Предварителният филтър е от активен въглен:**

и понижава миризмите при готвене, тютюнев дим или домашни любимци. Задържа и груби частици прах, мъх от тъкани и косми от домашни любимци.

➤ **2. HEPA филтърът:**

задържа по-фините частици с размер не по-малък от 0,3 микрона (μm), като: прах, полени, спори на плесени и различни видове бактерии.

➤ **3. Въглеродният филтър:**

абсорбира миризми, газове и цигарен дим.

➤ **4. TiO₂ фотокаталитичният филтър:**


намалява органичните замърсители като бензол и амониак. Дезактивизира бактерии и вируси, които са успели да преминат през предходните филтри.

➤ **5. UV филтърът:**

представлява ултравиолетова лампа, която ефективно унищожава микроорганизми, като: микроби, вируси, бактерии и плесени, които са успели да преминат през предходните филтри.

➤ **6. Йонизаторът:**

разпръсква отрицателни йони в помещението с цел подобряване на почистващия процес. Йоните се съединяват с праховите частици и ги отвеждат на пода. Необходимо е периодично почистване на пода на помещението

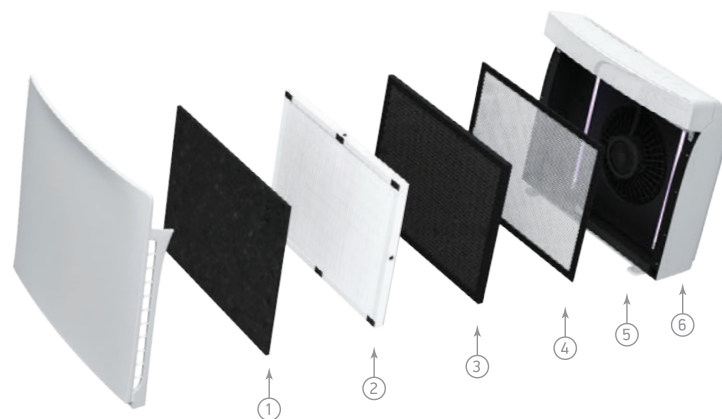

6 нива на пречистване на въздуха:

- Предварителен филтър от активен въглен
- HEPA филтър с до 99.97% ефективност
- Въглероден филтър
- Фотокаталитичен TiO₂ филтър
- UV филтър 5φ:395nm - лилав цвят
- Йонизатор

3 скорости на въздушния поток: 110 / 78 / 46 m³/час

Таймер – до 7 часа

Индикатор за необходимост от подмяна на филтрите

DHF 10 CEL

Обезвлажнител

- Модерен дизайн
- Подходящ при изсушаване на пране
- Предотвратява образуването на мухъл и влага
- Възможност за работа чрез непрекъснато източване
- Подходящ за бани или други влажни помещения
- Контролира влажността в помещението
- LED дисплей
- Сензор за влага
- Извличана влага: 10 L/24h 30°C / RH80%
- Охлаждащо вещество R134a, 130 gr
- Въздушен обем на час: 105 m³/h
- Automatic protection when the water tank is full
- Индикатор при пълен резервоар
- Удобна дръжка
- Електронно управление
- Автоматично размразяване
- Работна температура: 5°C - 35°C
- Удобно съхранение на захранващия кабел
- 24-часов таймер
- Капацитет на резервоара 2.0 л
- Препоръчвана площ на помещението: 45 m² (височина 2.5 m)
- Ниско ниво на шум: <46 dB (A)



Предотвратява образуването на мухъл и влага



Prevents condensation



Подходящ при изсушаване на пране



МОДЕЛ DHF 10 CEL

КОД 421938







МОДЕЛ	HL 240 H	HL 243 VB W	HL 202 H	HL 213 V	HL 830 V PTC	HL 255 V PTC	HL 222 PTC	HL 27 4W PTCW	GH 200	GH 200 B
КОД	420011	422851	421383	421800	421936	421935	420024	422630	422358	422830
Терморегулатор	механичен	електронен	механичен	механичен	механичен	електронен	механичен	електронен	електронен	електронен
За помещения до**	40-50 m ³	36-42 m ³	34-39 m ³	34-39 m ³	60-80 m ³	36-42 m ³	34-39 m ³	36-42 m ³	36-42 m ³	36-42 m ³
Отопляема площ**	16-20 m ²	14-18 m ²	13-16 m ²	13-16 m ²	24-32 m ²	14-17 m ²	13-16 m ²	14-18 m ²	14-18 m ²	14-18 m ²
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА										
Размери В x Д x Ш [m]	mm: 2300 x 1300 x 2600	1150 x 2400 x 3470	1050 x 2500 x 2300	2450 x 2270 x 1200	2380 x 2380 x 2530	1700 x 1260 x 4090	2470 x 1270 x 2700	1150 x 1860 x 4500	8000 x 1650 x 4600	8000 x 1650 x 4600





МОДЕЛ	QH 04 120	HL 246 VBW	WEF 200 SRELW	WEF 200 SRELW TR	LD 168 D	IRH20 RC WG	AC 16 EHCl	DHF 10 CEL	CH 2860 1T G	CH 1760 1T IX	SL 0460 1T IX	SL 0560 1T IX
КОД	422615	422614	421933	422832	420036	420004	420114	421938	422834	422835	422836	422837
Терморегулатор	механичен	електронен	електронен	електронен	механичен	механичен	електронен	електронен	механичен	механичен	механичен	механичен
За помещения до**	20-24 m ³	36-42 m ³	33-40 m ³	33-40 m ³	90-100 m ³		45 m ³	max 38 m ³				
Отопляема площ**	8-10 m ²	14-18 m ²	13-16 m ²	13-16 m ²	35-40 m ²	12-14 m ²						
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА												
Размери В x Д x Ш [m]	mm: 1420 x 96 x 6400	1150 x 2400 x 3470	4700 x 1400 x 8900	4700 x 1400 x 8900	7400 x 4300 x 4300	4500 x 1500 x 1000	3700 x 1900 x 3100	4700 x 1900 x 2800	6500 x 3800 x 4500	6500 x 2600 x 5400	6600 x 2700 x 3700	6500 x 3400 x 3700





ДИРЕКТИВА 2009/125/ЕС ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Какво е директива за Енергийно-свързани продукти (Energy-related products ErP)?

Директива 2009/125 / ЕО на Европейския парламент установява рамка за определяне на изискванията на Общността за екодизайн на продукти, свързани с енергопотреблението. Тя допринася за устойчивото развитие чрез повишаване на енергийната ефективност и нивото на опазване на околната среда, като същевременно подобрява сигурността на енергийните доставки.

Какво означава това?

Това е програма, въведена от Европейския съюз, като средство за намаляване на потреблението на енергия и въглеродните емисии, в отговор на климатичните промени.

Как един документ ще помогне за намаляване на въздействията от изменението на климата?

Това не е само документ. Това е Документът.

Чрез определяне на минимални изисквания за енергийна ефективност, с този регламент всички нискоефективни отоплителни уреди следва да не бъдат допускани до пазара, като в същото време другите трябва да бъдат подобрени. Техническият напредък на отоплителните уреди води до подобрена енергийна ефективност и следователно осигурява понижено ниво на потребление на енергия.

Към кои продукти се прилага новият регламент за екодизайн 2015/1188?

От 1 януари 2018 г. Комисията на ЕС определи минимални изисквания за следните CE маркирани енергийно-свързани продукти:

- Електрически панелни конвектори
- Електрически бойлери
- Електрически отоплителни уреди за баня
- Бойлери
- Термопомпи с номинална топлинна мощност <400 kW
- Бойлери за възобновима енергия (слънчеви, термопомпи)

Как потребителят ще знае какво да избере?

Наред с директивата за екодизайн е приета директива за етикетиране на отоплителните уреди.

Всички бойлери, термопомпени бойлери и електрически бойлери трябва да се класират от А (най-висока ефективност) до G (най-ниска ефективност). Другите електрически уреди за отопление трябва да достигнат минималните изисквания за ErP, за да отговарят на новите стандарти.

Как това се отнася за електрическите отоплителни уреди?

Регламентът за екодизайн се основава на изчисляването на Сезонната енергийна ефективност (Ns) за всеки електрически отоплителен уред - конвектор, панелен отоплителен уред, радиатор, лъчист конвектор, нагревателен уред за баня. Всеки тип нагревателен уред трябва да отговаря на минималните изисквания, в зависимост от вида на неговата инсталация - фиксирана или свободно-стояща. Тези изисквания са както следва: $N_s = 36\%$ за преносимите (свободностоящи) уреди; $N_s = 38\%$ за уреди с фиксиран монтаж. Сезонната енергийна ефективност се изчислява въз основа на два критерия:

- Дали устройството има механичен термостат или електронен термостат + седмичен програматор
- Наличие на допълнителни ErP свързани функции като: адаптивен старт, управление чрез Интернет, функция Отворен прозорец.

Чрез сумирането на всички ErP свързани функции се постига максималната стойност от 40% Сезонна енергийна ефективност.

Как TESY приема новия регламент?

Като иновативна компания TESY приветства идеята.

TESY Cloud технология

В унисон с тенденциите за иновативни, спестяващи време и енергия решения, инженерите на TESI създадоха нова фамилия продукти с управление през Интернет – TESI Cloud. В отговор на нарастващото търсене на иновативни, надеждни и икономични продукти, TESI пусна на пазара своите панелни електрически конвектори в три продуктов серии, в които е интегрирана технологията TESI Cloud. Мобилното приложение tesyCloud позволява лесно управление на домакинските уреди по всяко време и от всяка точка на света, за което Ви е нужна единствено връзка с Интернет.

Продуктите от фамилия TESI Cloud са тествани за съвместимост със стандартите: (EN60950-1:2006+A2:2013, EN62311:2008, EN301489-1 V2.2.0(2017-03), EN301489-17 V3.2.0(2017-03), EN300328 V2.1.1(2016-11)). Резултатът показва пълна съответствие с Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU.



Сканирайте QR кода за бърз достъп до видео ръководството, качено на официалния YouTube канал на TESI, което ще Ви помогне да инсталирате приложението, да свържете уреда и да ползвате софтуера. Функциите са обяснени така, че да можете безпроблемно да ги настроите според Вашето желание, осигурявайки комфорт в дома си.



MICA Отоплителни уреди

Нагревателният MICA елемент представлява комбинация от две изолационни плоскости и съпротивителни пластини, които преобразуват електрическата енергия в топлинна по време на експлоатация. Този нагревателен елемент се отличава с голям процент инфрачервено излъчване, а останалата топлина се отдава под формата на конвективен топлообмен (затопляне на въздуха). Именно големият процент инфрачервено излъчване затопля околните предмети в помещението.

PTC Вентилаторни отоплителни уреди

Повърхността на PTC нагревателния елемент е изработена от метализиран керамичен материал. Керамичният нагревателен елемент отделя мощно инфрачервено излъчване и конвективен топлообмен. Чрез инфрачервеното излъчване се затоплят околните стени, предмети и мебели, които от своя страна отдават топлина към вътрешността на помещението. Тези уреди са икономични поради температурните свойства на керамиката, позволяващи промяна в съпротивлението на материала при промяна на околната температура, като отдаваната мощност се регулира така, че да се постигне предварително зададената температура. Това означава, че уред с номинална мощност 1800 W, при който е ограничено подаването на обдухване (или такъв с дефектирала турбина), регулира сам отдаваната мощност, намалявайки я до стойности в диапазона 145-185 W в зависимост от околната температура.

Колко електроенергия изразходват Вашите уреди?

Ако, например, вашият уред е с номинална мощност 1500 W, той консумира 1500 W на час. Чрез терморегулатора можете да регулирате работната температура. Когато терморегулаторът е настроен на по-ниска степен, той изключва нагревателния елемент по-често, защото съответната температура се достига по-бързо (по-ниската степен отговаря на по-ниска температура в помещението за по-кратко време). Когато степенята е по-висока, да кажем, максималната възможна, терморегулаторът не се изключва, а до каква температура ще се затопли помещението зависи от други фактори, като напр. неговото изложение, изолацията и т.н. Благодарение на терморегулатора Вие може да определяте степенята на затопляне и съответно консумацията на електроенергия за един астрономически час.

Площ на помещението и отопляема площ

Минимален гарантиран отопляем обем / площ за отопление при среден коефициент на топлопроводимост $\bar{\alpha} = 0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ за отопляемото помещение. По-високите стойности за отопляемия обем / площ се постигат при средна стойност на $\bar{\alpha} = 0.35 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Стандартна височина на помещенията - 2.5 метра.

Възможност за монтиране (използване) в баня

Извършва се според указанията в ръководството за експлоатация на уреда. Отнася се за продуктите със защита IP24. Това означава: "Ingress Protection - Защита от проникване до тоководещи части"; първа цифра (2): Защита срещу проникване на твърди обекти с диаметър $> 12.5 \text{ mm}$; Втора цифра (4): Защита срещу водни пръски.

Важно: Всички данни за отопляемия обем на битови електроуреди TESI са реални и проверени както в независима лаборатория, така и в тази на компанията.

За повече информация, посетете [tesy.bg](https://www.tesy.bg) или последвайте TESI в социалните мрежи:



<https://www.facebook.com/tesyglobal/>



<https://www.linkedin.com/company/tesy-ltd>



https://www.youtube.com/results?search_query=tesy+official



ТЕСИ ООД

София 1166, ж.к. София Парк

Сграда 16 В, офис 2.1, ет. 2

Телефон: 02/ 902 6666

Факс: 02/ 902 6660

office@tesy.com

tesy.bg



Този каталог е маркетингов материал, а не оферта.

За конкретни модели, моля, обърнете се към Вашия търговски представител.

Copyright © All Rights Reserved, v. 1 2019 – Tesy Ltd.